FRESH

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

FRESH | 53 χρόνια ιστορίας...

Η ιστορία της εταιρίας Fresh μετρά 53 χρόνια πρωτοπορίας και εξειδίκευσης.

Με ιδρυτή τον Παναγιώτη Νικ. Μωραΐτη το 1966, η FRESH κατασκευάζει τον πρώτο ψύκτη νερού στην Ελλάδα. Διαρκείς καινοτομίες όπως η δημιουργία του πρώτου ψύκτη με μπουκάλα το 1969, του πρώτου min i ψύκτη το 1970, και του πρώτου ψύκτη με ζεστό και κρύο νερό το 1971, συνέβαλαν σημαντικά στην εντυπωσιακή και σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας. Ο διαρκής μας όμως προσανατολισμός στην άριστη ποιότητα κατασκευής και η εμμονή μας στην λεπτομέρεια, ήταν τελικά τα στοιχεία που καθιέρωσαν τα προϊόντα μας ως τα πιο αξιόπιστα της ελληνικής αγοράς.

Σήμερα, το υπερσύγχρονο και άρτια οργανωμένο εργοστάσιο 1.000τμ στα Μέγαρα Αττικής, μας επιτρέπει να σας παρέχουμε **16 διαφορετικούς τύπους ψυκτών τελευταίας τεχνολογίας.** Επιπλέον, στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού, η εταιρία FRESH παρέχει μια από τις πιο ολοκληρωμένες συλλογές προϊόντων στην ελληνική αγορά. Καταψύκτες, βιτρίνες, μικροσυσκευές, σκεύη κουζίνας, φούρνοι, εστίες, κ.α. που καλύπτουν ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες εστίασης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

FRESH
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

02-10 Ψύκτες Νερού
12-14 Delif Fresh | Mini Cooler
15-16 Βιτρίνες Συντήρησης | Κρασιού
17 Βιτρίνες Κατάψυξης
18-20 Καταψύκτες
21-23 Παγομηχανές ανάδευσης-ψεκασμού
24-25 Πλυντήρια Πιάτων | Ποτηριών
26 Γρανιτομηχανές
28-29 Ψυγεία Σαλατών | Πίτσας
30-31 Blenders | Αποχυμωτές
33-36 Φριτέζες ρεύματος
37 θερμανιτκά πατατών
38 Λιποσυλλέκτης
40-43 Τοστιέρες
44-45 Φρυγανιέρες | Τοστιέρες Quartz
46-47 Πλατώ Ηλεκτρικά | Αερίου
48-49 Κρεπιέρες | Βαφλιέρες
50 Bain Marie
52-53 Επαγωγικές Εστίες
54 Βραστήρας Ρυζιού | Σουπιέρα
56-60 Τυροπιτιέρες | θερμαινόμενες Βιτρίνες
62-67 Φούρνοι Αερόθερμοι | Πίτσας | Στόφες | Ταψιά
68-70 Φούρνοι Ξυλοκάρβονου
72-73 Μίξερ Ζαχαροπλαστικής
74 Πολυκοτπικό
75-76 Ζαμπονομηχανές | Μηχανές για Λουκάνικα-Μπιφτέκια | Πατατοκόφτης
78-79 Percolator
80 Βραστήρες νερού
81-86 Μηχανές καφέ + αξεσουάρ
88-90 Gastronorm
91 Καρότσια Λαμαρινών
92-93 Κατσαρόλες
94 Καρότσια Μεταφοράς
95-96 Αξεσουάρ Bar- Εστιατορίων | Μικροσυσκευές
97 Μαλλί της γριάς | Popcorn

SERVICE

Το service των εμπορευμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας. Στα εμπορεύματα εντός εγγυήσεως το service γίνεται στις εγκαταστάσεις μας χωρίς χρέωση εργασίας και ανταλλακτικών. Αν το service γίνει στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη (για το Νομό Αττικής) υπάρχει χρέωση € 35+ ΦΠΑ. Για εμπορεύματα εκτός εγγύησης το κόστος διάγνωσης βλάβης ανέρχεται στο ποσό των € 50 + ΦΠΑ. Το κόστος του service και των ανταλλακτικών πληρώνονται τοις μετρητοίς.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

EUROBANK	0026 0285 56 0200 153932	IBAN	GR 96 0260 2850 0005 6020 0153 932
ΕΘΝΙΚΗ	411/ 44027665	IBAN	GR 42 0110 4110 0000 4114 4027 665
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5117 0323 85578	IBAN	GR 43 0172 1170 0051 1703 2385 578
ALPHA BANK	2740 0200 2011 197	IBAN	GR 53 0140 2740 2740 0200 2011 197

ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Για την αποστολή επιταγών χρησιμοποιείτε την ACS COURIER

Ο κατάλογος διανέμεται δωρεάν

Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές λιανικής είναι προτεινόμενες.

Οι τιμές ή/και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Με επιφύλαξη κάθε λάθους. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ και ο φόρος ανακύκλωσης.

K 17 inox

K 17

k 17 & k 17 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά K) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα (σειρά K inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Διατίθεται και σε 110V (€ 545) και 220/60 Hz (€ 545)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	k-17	k-17 inox
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	250	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	320 x 320 x 1000	320 x 320 x 1000
Βάρος (Kgr)	25	25
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12
Ισχύς (W)	240	240
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50

K 33 inox

K 33

k 33 & k 33 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά K) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα (σειρά K inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
- Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	k-33	k-33 inox
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	300	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	320 x 320 x 1000	320 x 320 x 1000
Βάρος (Kgr)	26	26
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12
Ισχύς (W)	290	290
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50

K 50 inox

K 50

k 50 & k 50 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εξωτερικό περίβλημα από βαμμένη λαμαρίνα (σειρά K) και από ανοξείδωτη λαμαρίνα (σειρά K inox) • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων
• Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	k-50	k-50 inox
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	350	350
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8	3/8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	320 x 320 x 1000	320 x 320 x 1000
Βάρος (Kgr)	28	28
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12
Ισχύς (W)	390	390
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50

Fri 004

• Αυτόματη βρύση για τοποθέτηση σε λάντζες μαστός 1/2"
• Χρωμιομένη

ψύκτες διατίθενται και με pedal system με επιπλέον χρέωση €95

Fri 001

• Κορυνός πίδακας ψύκτη

Fri 002

• Κρουνός ποτηρίου ψύκτη



K 100 inox

k 101 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα περισυλλογής νερού (βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ • Διατίθεται και σε 110 V και 220/60 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**k-101 inox**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	380 x 380 x 1050
Βάρος (Kgr)	27
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	240
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

k 102 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα περισυλλογής νερού (βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**k-102 inox**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	380 x 380 x 1050
Βάρος (Kgr)	28
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

k 103 inox

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Βαθιά γούρνα περισυλλογής νερού (βάθος 18 cm) • Βρύση νερού με ελατήριο αυτόματης επαναφοράς • Οικολογικό υγρό R-134a • Ανοξείδωτο δοχείο νερού 6 λίτρων • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**k-103 inox**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	350
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	380 x 380 x 1050
Βάρος (Kgr)	30
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	390
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

- Ιδανικός ψύκτης για κάθε εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια υψηλών απαιτήσεων.
- Τα 2 σημεία διανομής κρύου νερού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα αλλά και ανεξάρτητα, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση χρόνου και μέγιστη απόδοση κρύου νερού.
- Δυνατότητα επιλογής συνεχούς ή διακοπτόμενης ροής κρύου νερού.
- Ιδανικό για γέμισμα κανάτας/μπουκαλιών

Maxi FRESH

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτες νερού μεγάλης απόδοσης • Περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	K203C	K204C	K205C
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - θερμ. περιβάλλοντος 25°C	400	500 12 Lt δοχείο	700 **20 Lt δοχείο**
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8	1/2	1/2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	400 x 470 x 1330	400 x 470 x 1330	400 x 470 x 1330
Βάρος (Kgr)	35	55	55
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12	8-12
Ισχύς (W)	390	660	660
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50

- Ιδανικός ψύκτης για κάθε εστιατόριο, μπαρ, καφετέρια υψηλών απαιτήσεων.
- Με βρύση "μπύρας" για εύκολο γέμισμα φιαλών.
- Για φιάλες έως 31 εκ. ύψος

Celia

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτες νερού μεγάλης απόδοσης • Περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	K153	K154
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	400	500 12 Lt δοχείο
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8	1/2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	400 x 400 x 1500	400 x 400x 1500
Βάρος (Kgr)	32	52
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12
Ισχύς (W)	390	660
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50

Mini

M-17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**M-17**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr)	16
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	240

M-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**M-33**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr)	20
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290

M-50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες
- Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**M-50**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	350
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 400 x 470
Βάρος (Kgr)	23
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	390

M-100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες
- Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές
- Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**M-100**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	500 - 12Lt δοχείο
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	600 x 500 x 470
Βάρος (Kgr)	35
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	450

- Με ύψος μόνο 255mm το καθιστά ευέλικτο στην τοποθέτησή του κάτω από τη λάντζα.

NANO 17

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ • Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-17**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	250
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	16
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	240

Nano

NANO 33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ • Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-33**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	20
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290

NANO 50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ψύκτης νερού για τοποθέτηση κάτω από λάτζες • Ιδανικό και για πρόψυξη νερού σε παγομηχανές • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ • Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου • Ρεύμα λειτουργίας 220V / 50 Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**NANO-53**
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	400
Ισχύς μηχανήματος (HP)	3/8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	535 x 455 x 255
Βάρος (Kgr)	25
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12
Ισχύς (W)	290

Micro

Aquatro

Micro FRESH | AQUATTRO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης νερού για τοποθέτηση πάνω στον πάγκο • Ανοξείδωτο δοχείο νερού • Βεβιασμένης κυκλοφορίας κοντέσερ
- Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα • Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	R-17	R-33	R-50	AQ-28	AQ-33
Απόδοση (Ποτήρια/ώρα) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	250	300	500	250	300
Ισχύς μηχανήματος (HP)	1/5	1/4	3/8	1/5	1/4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 440 x 470	300 x 440 x 470	300 x 440 x 470	320 x 490 x 510	320 x 490 x 510
Βάρος (Kgr)	16	19	20	16	20
Θερμοκρασία εξαγωγής νερού (°C)	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12
Ισχύς (W)	240	290	390	240	290

Κεφαλή Φίλτρου VB-2

- Με την κεφαλή VB-2 γίνεται αλλαγή του φίλτρου ευκολα και γρηγορα
- Συνδεση με 1/4 σωληνα PE



Φίλτρο AP2-C405SG

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα 0,5 micron που αφαιρεί το 99,5% των παρασιτικών κυστών
- Αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων
- Αφαιρεί χλώριο, λάσπη, σκουριά, γεύσεις και οσμές.

Κιτ εγκατάστασης φίλτρου νερού

- 2 ρακορ
- 1m σωληνα

Maic 6

Τοποθετείται στην εισαγωγή νερού του ψύκτη και προστατεύει το δοχείο νερού από τη συγκέντρωση αλάτων

YUMI

ψύκτης φιάλης Yumi

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ψύκτης κρύου / ζεστού (90°C) νερού • Ανοξείδωτα δοχεία κρύου / ζεστού νερού
- Υγιεινό σύστημα αλλαγής φιαλών • Δυνατότητα επαναπλήρωσης φιαλών με νερό δικτύου
- Μοντέρνος εργονομικός σχεδιασμός • Στην τιμή του ψύκτη περιλαμβάνεται η ποτηροθήκη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**YUMI**
Απόδοση (Lt/h) Θερμ. εισαγωγής νερού: 20°C - Θερμ. περιβάλλοντος 25°C	16
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	340 x 347 x 1100
Θερμοκ. εξαγωγής κρύου νερού (°C)	8-12
Θερμοκ. εξαγωγής ζεστού νερού (°C)	85-90
Ισχύς (W)	80/450
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50

• Ποτηροθήκη

DELIFRESH
MINICOOLERS

DELI FRESH 1

deli fresh I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό LED φωτισμό • Διπλό τζάμι ασφαλείας • Ψύξη με ανεμιστήρα
- Αυτόματο ξεπάγωμα • Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη • 3 επίπεδα παρουσίασης
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια • Οικολογικό freon • Ρεύμα λειτουργίας 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DELI FRESH 1
Χωρητικότητα (Lt)	100
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	160
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	685 x 455 x 675
Διαστ. ραφιού (σε mm)	600 x 300
Βάρος (Kg)	40.5

DELI FRESH 2

deli fresh II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό LED φωτισμό •Διπλό τζάμι ασφαλείας • Ψύξη με ανεμιστήρα • Αυτόματο ξεπάγωμα • Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη • 3 επίπεδα παρουσίασης
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια • Οικολογικό freon • Ρεύμα λειτουργίας 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GN 660CT
Χωρητικότητα (Lt)	120
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	160
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	660 x 530 x 730
Διαστ. ραφιού (σε mm)	635 x 340 | 635 x 370
Βάρος (Kg)	57

DELI FRESH 3

deli fresh III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό LED φωτισμό •Διπλό τζάμι ασφαλείας • Ψύξη με ανεμιστήρα • Αυτόματο ξεπάγωμα • Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη • 3 επίπεδα παρουσίασης
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια • Οικολογικό freon • Ρεύμα λειτουργίας 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GN 900CT
Χωρητικότητα Μικτό (Lt)	160
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	160
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	900 x 530 x 730
Διαστ. ραφιού (σε mm)	810 x 370 | 810 x 400
Βάρος (Kg)	68.4

Για τα αντίστοιχα ζεστά βλέπε σελ. 57

DELI CARRE 2

deli carre II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό LED φωτισμό • Διπλό τζάμι ασφαλείας • Ψύξη με ανεμιστήρα
- Αυτόματο ξεπάγωμα • Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη • 2 επίπεδα παρουσίασης
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια • Οικολογικό freon • Ρεύμα λειτουργίας 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 660RT**
Χωρητικότητα (Lt)	120
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	160
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	660 x 530 x 730
Βάρος (Kg)	70

DELI CARRE 3

deli carre III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό LED φωτισμό • Διπλό τζάμι ασφαλείας • Ψύξη με ανεμιστήρα
- Αυτόματο ξεπάγωμα • Με 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη • 2 επίπεδα παρουσίασης
- Περιλαμβάνονται 2 ρυθμιζόμενα ράφια • Οικολογικό freon • Ρεύμα λειτουργίας 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 900RT**
Χωρητικότητα Μικτό (Lt)	160
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	900 x 530 x 730
Βάρος (Kg)	80

MINI COOLER WHITE

mini cooler white

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό φωτισμό • Ψύξη με ανεμιστήρα • Διακόπτης on/off
- Περιλαμβάνονται 3 ρυθμιζόμενα ράφια • Διάσταση σχάρας 36x32 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MINI COOLER WHITE
Χωρητικότητα (Lt)	78
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	180
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	435 x 385 x 960
Βάρος (Kg)	32.5

MINI COOLER BLACK

mini cooler black

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με εσωτερικό φωτισμό • Ψύξη με ανεμιστήρα • Διακόπτης on/off
- Περιλαμβάνονται 3 ρυθμιζόμενα ράφια • Διάσταση σχάρας 36x32 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MINI COOLER BLACK
Χωρητικότητα (Lt)	78
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	4/12
Ισχύς (W)	180
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	435 x 385 x 960
Βάρος (Kg)	32.5

Back bar GN-220HS

back bar GN-220HS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενα ράφια • Φωτιζόμενη canopy • Εσωτερικό φώς • Διπλά τζάμια ασφαλείας
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας • Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**Back bar GN-220HS**
Χωρητικότητα Μικτό / Καθαρό (lt)	220 / 196
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	900 x 505 x 895
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	+2 / +8
Ισχύς (W)	280
Αριθμός ραφιών (τμχ.)	2

Back bar GN-320HS

back bar GN-320HS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ρυθμιζόμενα ράφια • Φωτιζόμενη canopy • Εσωτερικό φώς • Διπλά τζάμια ασφαλείας
- Αυτόματο κλείσιμο πόρτας • Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**Back bar GN-320HS**
Χωρητικότητα Μικτό / Καθαρό (lt)	320 / 285
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	1335 x 505 x 875
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	+2 / +8
Ισχύς (W)	350
Αριθμός ραφιών (τμχ.)	2

CL380 SDC

Ράφι βιτρίνας για 374 DTKL

Βιτρίνα συντήρησης CL 380 SDC

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ρυθμιζόμενα ράφια • Φωτιζόμενη canopy • Εσωτερικό φώς • Διπλά τζάμια ασφαλείας
• Αυτόματο κλείσιμο πόρτας • Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz • Βεβιασμένη ψύξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα Μικτό / Καθαρό (lt)	382 / 360
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	600 x 650 x 2000
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	+2 / +12
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	2,8
Ισχύς (W)	310
Αριθμός ραφιών (τμχ.)	5

USS 1100

Βιτρίνα συντήρησης USS 1100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ρυθμιζόμενα ράφια • Φωτιζόμενη canopy • Εσωτερικό φώς • Διπλά τζάμια ασφαλείας
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz • Βεβιασμένη ψύξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα Μικτό / Καθαρό (lt)	988 /686
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	1110 x 822 x 2000
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	+2 / +8
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	10,8
Ισχύς (W)	850
Αριθμός ραφιών (τμχ.)	5

USS 374 DTK SRP

Βιτρίνα Κρασιού USS 374 DTK SRP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ρυθμιζόμενα ράφια • Εσωτερικό φώς • Διπλά τζάμια ασφαλείας
• Ρεύμα λειτουργίας 220-240V / 50Hz • Βεβιασμένη ψύξη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα Μικτό / Καθαρό (lt)	372 /345
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	595 x 640 x 1840
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	+10 / +20
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	2,5
Ισχύς (W)	270
Αριθμός ραφιών (τμχ.)	5

NVF-280 L & S

NVF-280 L&S

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• NVF-280 S: Ασημί χρώμα • NO FROST

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	NVF-280 L	NVF-280 S
Χωρητικότητα Μικτό/Καθαρό (Lt)	280	
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	590 x 590 x 1520	
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -24	
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,4	
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	
Αριθμός συρταρών (τμχ.)	6	
Χρώματα	Λευκό	Ασημί

VF 168L

VF 168 L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	VF 168L
Χωρητικότητα Μικτό/Καθαρό (Lt)	143
Διαστ. εξωτερικές (MxBxY σε mm)	590 x 600 x 960
Έυρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -24
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,1
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Αριθμός συρταρών (τμχ.)	4

CEF 215

CEF 215

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών • Χερούλι με κλειδαριά
- Εσωτερικό φως • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CEF 215**
Χωρητικότητα (Lt)	150
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	620 x 620 x 870
Καλάθια (τμχ.)	1
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -25
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,1
Ισχύς (W)	81
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Πάχος μόνωσης (mm)	65

CEF 222

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών • Χερούλι με κλειδαριά
- Εσωτερικό φως • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CEF 222**
Χωρητικότητα (Lt)	200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	760 x 620 x 870
Καλάθια (τμχ.)	1
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -25
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,2
Ισχύς (W)	125
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Πάχος μόνωσης (mm)	65

CEF 232

CEF 232

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών • Χερούλι με κλειδαριά
- Εσωτερικό φως • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CEF 232**
Χωρητικότητα (Lt)	300
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1040 x 620 x 870
Καλάθια (τμχ.)	1
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -25
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,4
Ισχύς (W)	145
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Πάχος μόνωσης (mm)	65

CEF 242

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών • Χερούλι με κλειδαριά
- Εσωτερικό φως • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CEF 242**
Χωρητικότητα (Lt)	400
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1310 x 620 x 870
Καλάθια (τμχ.)	1
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -25
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,7
Ισχύς (W)	187
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Πάχος μόνωσης (mm)	65

CEF 252

CEF 252

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καλαθιών • Χερούλι με κλειδαριά
- Εσωτερικό φως • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CEF 252**
Χωρητικότητα (Lt)	500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1600 x 620 x 870
Καλάθια (τμχ.)	2
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-18 / -25
Ενεργειακή κατανάλωση (kwh/24h)	1,95
Ισχύς (W)	205
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Πάχος μόνωσης (mm)	65

Καλάθι Καταψύκτη

Διαστάσεις (MxB σε mm)	520 x 230

UDD 200 SC

FR 200 FF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα μικτή/καθαρή (Lt)	195 /165
Διαστάσεις εξωτερικές με τα ροδάκια (mm)	725 x 635 x 890
Διαστάσεις εσωτερικές (MxBxY σε mm)	600 x 510 x 665
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-15 / -23
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	2,7
Ισχύς (W)	81
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Βάρος (Kg)	47

UDD 300 SC

FR 300FF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα μικτή/καθαρή (Lt)	303 / 255
Διαστάσεις εξωτερικές με τα ροδάκια (mm)	1015 x 635 x 890
Διαστάσεις εσωτερικές (MxBxY σε mm)	890 x 510 x 665
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-15 / -23
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	2,9
Ισχύς (W)	220
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Βάρος (Kg)	56

UDD 400 SC

UDD 400 SC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα μικτή/καθαρή (Lt)	385 / 334
Διαστάσεις εξωτερικές με τα ροδάκια (mm)	1298 x 629 x 892
Διαστάσεις εσωτερικές (MxBxY σε mm)	1180 x 510 x 663
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-12 / -22
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	4,4
Ισχύς (W)	300
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Βάρος (Kg)	65

UDD 500 SC

UDD 500 SC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα μικτή/καθαρή (Lt)	491 / 430
Διαστάσεις εξωτερικές με τα ροδάκια (mm)	1548 x 629 x 892
Διαστάσεις εσωτερικές (MxBxY σε mm)	1430 x 510 x 663
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	-12 / -22
Ενεργειακή κατανάλωση (Kwh/24h)	6,4
Ισχύς (W)	400
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Βάρος (Kg)	85

Φορητή παγομηχανή και το party συνεχίζεται

FRE 15 ICE

FRE 15 ICE (Φορητή παγομηχανή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πλαστικό περίβλημα • Δε χρειάζεται παροχή νερού/αποχεύτευση
- Ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FRE 15 ICE
Δοχείο νερού (lt)	3
Χωρητικότητα Αποθήκης (Kg)	2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	360 x 398 x 420
Βάρος (Kg)	15

IFT55A

IFT55A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μηχανή για παγάκι με τρύπα 25 kg • Ανοξείδωτη κατασκευή • Παραγωγή 25 kg / 24ωρο
- Χωρητικότητα αποθήκης 8kg • Παγάκια 22 gr διάστασης 32 x 40 x 30 mm
- Ύψος ποδιών 5 mm • Τάση 220/240 V - 50 Hz - 1 • Ψύξη R 404A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**IFT55A**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	385 x 468 x 687
Είσοδος νερού (in.)	3/4''
Ισχύς μοτέρ (W)	310
Βάρος (Kg)	38

IFT65A

IFT65A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μηχανή για παγάκι με τρύπα 32 kg • Ανοξείδωτη κατασκευή • Παραγωγή 32 kg / 24ωρο
- Χωρητικότητα αποθήκης 15kg • Παγάκια 22 gr διάστασης 32 x 40 x 30 mm
- Ύψος ποδιών 110-150 mm • Τάση 220/240 V - 50 Hz - 1 • Ψύξη R 404A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**IFT65A**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	495 x 580 x 687
Είσοδος νερού (in.)	3/4''
Ισχύς μοτέρ (W)	310
Βάρος (Kg)	47

€ 1870

IFT120A

IFT120A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μηχανή για παγάκι με τρύπα 45 kg • Ανοξείδωτη κατασκευή • Παραγωγή 45 kg / 24ωρο
- Χωρητικότητα αποθήκης 20kg • Παγάκια 22 gr διάστασης 32 x 40 x 30 mm
- Ύψος ποδιών 110-150 mm • Τάση 220/240 V - 50 Hz - 1 • Ψύξη R 404A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**IFT120A**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	495 x 580 x 797
Είσοδος νερού (in.)	3/4''
Ισχύς μοτέρ (W)	420
Βάρος (Kg)	54

IFT165A

IFT165A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μηχανή για παγάκι με τρύπα 75 kg • Ανοξείδωτη κατασκευή • Παραγωγή 75 kg / 24ωρο
- Χωρητικότητα αποθήκης 30kg • Παγάκια 22 gr διάστασης 32 x 40 x 30 mm
- Ύψος ποδιών 110-150 mm • Τάση 220/240 V - 50 Hz - 1 • Ψύξη R 404A

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**IFT165A**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	733 x 596 x 907
Είσοδος νερού (in.)	3/4''
Ισχύς μοτέρ (W)	480
Βάρος (Kg)	75

Παγομηχανές ψεκασμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη • Συμπαγές παγάκι • Ψυκτικό υγρό R 404A • Είσοδος νερού (in.) 3/4''

						ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 20**	**FRE 32**	**FRE 46**	**FRE 68**	**FRE 100**	**FRE 150**	**FRE 300**
Παραγωγή σε παγάκια (kg/24h*)	20	32	46	68	100	155	300
Αποθηκευτικός χώρος (kg)	4	9	25	40	60	Δέχεται αποθήκη PE350	Δέχεται αποθήκη T830
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 404 x 590	387 x 465 x 687	497 x 592 x 797 + 100 mm πόδια	735 x 603 x 907 + 100 mm πόδια	735 x 603 x 1007 + 100 mm πόδια	862 x 555 x 720	1250 x 580 x 848
Ισχύς (W)	320	350	450	700	850	1400	2600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Βάρος (Kg)	27.5	38	52	67	74	118	152

* Ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C και εισαγωγής νερού 10°C

FRE. SEI 1P

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ικανότητα πλύσης: 720 πιάτα ή 1.500 ποτήρια ή 400 δίσκους / ώρα • Πρόγραμμα πλύσης: 90΄΄/180΄΄ • Χωρητικότητα κάδου: 55 lt • Χωρητικότητα boiler: 9 lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE.SEI 1P**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	695 x 940 x 1.460-1.890
Κάνιστρο (MxBxY σε mm)	500 x 500
Άνοιγμα πόρτας (mm)	430
Ισχύς κάδου (W)	4500
Ισχύς boiler (W)	6000
Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος (W)	6750
Αντλία πλύσης	0,75 KW - 1 HP
Τάση (V/Hz)	3x230 / 400 + N
Βάρος (kg)	130

FRE.SEI 1P **Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων Omniwash - Ιταλίας**
Δέχεται προαιρετικά πλαϊνούς πάγκους εργασίας. Ξέβγαλμα και με κρύο νερό για τα ποτήρια.

Καλάθια Γενικής χρήσης / Ποτηριών

	034.0500	**034.0501**	**034.0507**
Διαστάσεις (ΠxBxY σε mm)	350 x 350 x 150	400 x 400 x 150	500 x 500 x 150
Χρώμα	Γκρι	Γκρι	Γκρι



Καλάθια Πιάτων

	034.0502	**034.0503**
Διαστάσεις (ΠxBxY σε mm)	400 x 400 x 150	500 x 500 x 105
Χρώμα	Μπλε	Γκρι

Jolly 35

Πλυντήριο ποτηριών Omniwash - Ιταλίας. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10, ιδανικό για καφετέριες και bar.

Jolly 35

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ικανότητα πλύσης: 800 - 1.000 ποτήρια / ώρα • Πρόγραμμα πλύσης: 120" • Χωρητικότητα κάδου: 11 lt • Χωρητικότητα boiler: 5 lt • Συμπεριλαμβάνει: 2 καλάθια για ποτήρια, 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα, 1 θήκη για πιατάκια του καφέ • Τάση 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**Jolly 35**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	425 x 455 x 607
Κάνιστρο (MxBxY σε mm)	350 x 350
Άνοιγμα πόρτας (mm)	180
Ισχύς κάδου (W)	1800
Ισχύς boiler (W)	2700
Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος (W)	2920
Αντλία πλύσης	0,22 KW - 0,30 HP
Βάρος (kg)	28

Jolly 40

Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων Omniwash - Ιταλίας. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10.

Jolly 40

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ικανότητα πλύσης: 400 πιάτα ή 100-1.200 ποτήρια / ώρα • Πρόγραμμα πλύσης: 120"
• Χωρητικότητα κάδου: 14 lt • Χωρητικότητα boiler: 5.5 lt • Συμπεριλαμβάνει: 2 καλάθια για ποτήρια, 1 θήκη για πιάτα συρμάτινη, 1 θήκη για μαχαιροπίρουνα, 1 θήκη για πιατάκια του καφέ • Τάση 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**Jolly 40**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	475 x 547 x 720
Κάνιστρο (MxBxY σε mm)	400 x 400
Άνοιγμα πόρτας (mm)	290
Ισχύς κάδου (W)	1800
Ισχύς boiler (W)	2700
Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος (W)	3150
Αντλία πλύσης	0,45 KW - 0,60 HP
Βάρος (kg)	36

Jolly 50

Πλυντήριο ποτηριών-πιάτων Omniwash - Ιταλίας. Από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10.

Jolly 50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ικανότητα πλύσης: 540 πιάτα ή 1500 ποτήρια / ώρα • Πρόγραμμα πλύσης: 120"
• Χωρητικότητα κάδου: 29 lt • Χωρητικότητα boiler: 6 lt • Συμπεριλαμβάνει: 1 καλάθι για ποτήρια, 1 θήκη για πιάτα συρμάτινη, 2 θήκες για μαχαιροπίρουνα • Τάση 230V/50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**Jolly 50**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	590 x 600 x 820
Κάνιστρο (MxBxY σε mm)	500 x 500
Άνοιγμα πόρτας (mm)	320
Ισχύς κάδου (W)	2200
Ισχύς boiler (W)	3000
Ανώτατη κατανάλωση ρεύματος (W)	3750
Αντλία πλύσης	0,75 KW - 1 HP
Βάρος (kg)	51

LE C?QW 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Ψηφιακός πίνακας ελέγχου ανά κάδο για ρύθμιση πυκνότητας του ροφήματος. Λειτουργία Καθαρισμού -Κάλυμμα κάδου
Χωρητικότητα (Lt)	6
Κάδοι	1
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	200 x 480 x 620
Ανοξείδωτη κατασκευή	•
Αναδευτήρας	•
Ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες	
Ισχύς (kw)	270

NG EASY 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (Lt)	6
Κάδοι	2
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	400 x 480 x 620
Ανοξείδωτη κατασκευή	•
Αναδευτήρας	•
Ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες	
Ισχύς (kw)	640

NG EASY 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (Lt)	6
Κάδοι	3
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	600 x 480 x 620
Ανοξείδωτη κατασκευή	•
Αναδευτήρας	•
Ρυθμιζόμενοι θερμοστάτες	
Ισχύς (kw)	700

SALADBAR

SAL 1200-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1200-33**
Λεκανάκια (GN)	5 X 1/4
Ισχύς (W)	166
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1200 x 335 x 435
Βάρος (Kg)	42

SAL 1500-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Τα λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1500-33**
Λεκανάκια (GN)	7 X 1/4
Ισχύς (W)	174
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1500 x 335 x 435
Βάρος (Kg)	42

SAL 1800-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Παραδίδεται χωρίς τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1800-33**
Λεκανάκια (GN)	8 X 1/4
Ισχύς (W)	180
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1800 x 335 x 435
Βάρος (Kg)	47

SAL 2000-33

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Παραδίδεται χωρίς τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 2000-33**
Λεκανάκια (GN)	10 X 1/4
Ισχύς (W)	194
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	2000 x 335 x 435
Βάρος (Kg)	65

SAL 1200-38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Παραδίδεται χωρίς τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1200-38**
Λεκανάκια (GN)	4 X 1/3
Ισχύς (W)	166
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1200 x 395 x 435
Βάρος (Kg)	42

SAL 1500-38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Παραδίδεται χωρίς τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1500-38**
Λεκανάκια (GN)	6 X 1/3
Ισχύς (W)	174
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1500 x 395 x 435
Βάρος (Kg)	47

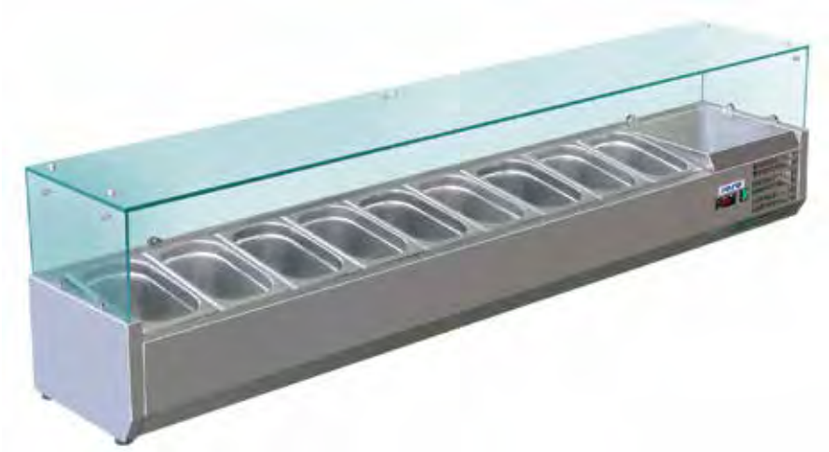

SAL 1800-38

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης • Στατική ψύξη
- θερμοκρασία 2 °C εως 10 °C
- Παραδίδεται χωρίς τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SAL 1800-38**
Λεκανάκια (GN)	8 X 1/3
Ισχύς (W)	180
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1800 x 395 x 435
Βάρος (Kg)	57

Blenders

FRE 767

Η δύναμη, η μεγάλη χωρητικότητα, η σταθερότητα και η απλή λειτουργία του, το καθιστά ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία.

FRE 767 (Blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Λεπίδες & κόμπλερ από ανοξείδωτο χάλυβα • Πολυκαρμπονική κανάτα χωρητικότητας 2 lt
- Λειτουργία on/off και διακοπτόμενη λειτουργία • Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 767**
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	205 x 230 x 510
Στροφές (rpm)	22.000 / 28.000
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	440 x 300 x 340
Βάρος (Kg)	5

BL-1107

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ

BL-1107 (Blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτες λεπίδες • Led control • Κάλυμμα για μείωση θορύβου
- Κανάτα χωρητικότητας 2 lt
- Ιδανικό για πολτοποίηση φρούτων ή κοπή λαχανικών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BL-1107**
Ισχύς (W)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Στροφές (rpm)	30.000
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	240 x 460
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	470 x 570 x 280
Βάρος (Kg)	3.6

BL-185

BL-185 (Blender)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κανάτα χωρητικότητας 1,85 lt • Διακόπτης ασφαλείας στο καπάκι
- Λεπίδες απο Τιτάνιο • Διακοπτόμενη λειτουργία • Διακόπτης On/Off
- 38.000 στροφές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BL-185**
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	270 x 242 x 513
Βάρος (Kg)	3.23

427-1005

Ιδανικός για φρέσκους χυμούς.
Η τεχνολογία αργής σύνθλιψης που διαθέτει διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά των φρούτων και των λαχανικών.

GREENES (Αργής Σύνθλιψης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή πλαστική BPA-free • Ταχύτητα 65 r.p.m.
- Περιλαμβάνει 3 κόσκινα (χοντρό-λεπτό και πολύ λεπτό).
- Μέχρι 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Διακόπτης ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	150
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις αποχυμωτή (MxBxY σε mm)	210 x 140 x 440
Βάρος (Kg)	6,8

HYUNDAI JE 615

HYUNDAI JE 615 (Αποχυμωτής)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στόμιο Ø 75 x 280 mm •Ρυθμιζόμενη ταχύτητα • Διακόπτης on/off • Ανοξείδωτη σίτα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	220 x 320 x 400
Βάρος (Kg)	4,5

Στίφτης χειροκίνητος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Βαρέως τύπου - κατάλληλος για εσπεριδοειδή, ρόδια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	190 x 300 x 380
Βάρος (Kg)	7

172.410

172.410

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 4 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 4 lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**172.410**
Καλάθια (τμχ.)	1 x 4 lt
Ισχύς (W)	2000
Θερμοκρασία (°C)	50 - 190
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	220 x 400 x 315
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	420 x 250 x 365
Βάρος (Kg)	7

172.412

172.412

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x4 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια 4 lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**172.412**
Καλάθια (τμχ.)	2 x 4 lt
Ισχύς (W)	2 x 2000
Θερμοκρασία (°C)	50 - 190
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	435 x 400 x 315
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	500 x 460 x 360
Βάρος (Kg)	10.5

Καλάθια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**165.522**	**165.523**
Χωρητικότητα (Lt)	4	8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	140 x 212 x 137	190 x 240 x 140
Βάρος (Kg)	0.65	0.8

172.810

172.810

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 8 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 8 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**172.810**
Ισχύς (W)	3250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	265 x 430 x 340
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	475 x 350 x 385
Βάρος (Kg)	7.1

172.812

172.812

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x8 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια 8 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**172.812**
Ισχύς (W)	2 x 3250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	550 x 430 x 340
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	625 x 465 x 375
Βάρος (Kg)	12.5

160.307

160.307

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Με βρυσάκι εξαγωγής λαδιού • Ανοξείδωτος κάδος 8 lt
- Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας
- Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 8 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.307**
Ισχύς (W)	3250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	290 x 550 x 410
Βάρος (Kg)	10

160.407

160.407

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Με βρυσάκι εξαγωγής λαδιού • Ανοξείδωτος κάδος 2x8 lt
- Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας
- Περιλαμβάνονται 2 καλάθια 8 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.407**
Ισχύς (W)	2 x 3250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	580 x 550 x 410
Βάρος (Kg)	22

Καλάθι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**165.524**
Χωρητικότητα (Lt)	8
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	190 x 240 x 140
Βάρος (Kg)	0.8

FT 6N

FT 6N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 6 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 6 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FT 6N**
Ισχύς (W)	2500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	260 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	4

FT 66N

FT 66N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x6 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FT 66N**
Ισχύς (W)	2x2500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	330 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	8

FT 10N

FT 10N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 10 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνεται 1 καλάθι 10 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FT 10N**
Ισχύς (W)	4000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	280 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	7.5

FT 1010N

FT 1010N

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος αποσπώμενος κάδος 2x10 lt • Αποσπώμενη κεφαλή για εύκολο καθάρισμα • Θερμοστάτης ασφαλείας • Περιλαμβάνονται 2 καλάθια 10 lt • Θερμοκρασία 50-190 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FT 1010N**
Ισχύς (W)	2x4000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	570 x 460 x 325
Βάρος (Kg)	15

FRE DH-310

FRE DH-310

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • 2 αντιστάσεις quartz • Περιλαμβάνεται το GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE DH-310**
Ισχύς (W)	600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	340 x 560 x 420
Βάρος (Kg)	5.5

CW-2z

CW-2Z

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη Κατασκευή• 2 λάμπες θερμαντικής απόδοσης 2 x 250 W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CW-2Z**
Ισχύς (W)	500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	390 x 490 x 610
Βάρος (Kg)	2

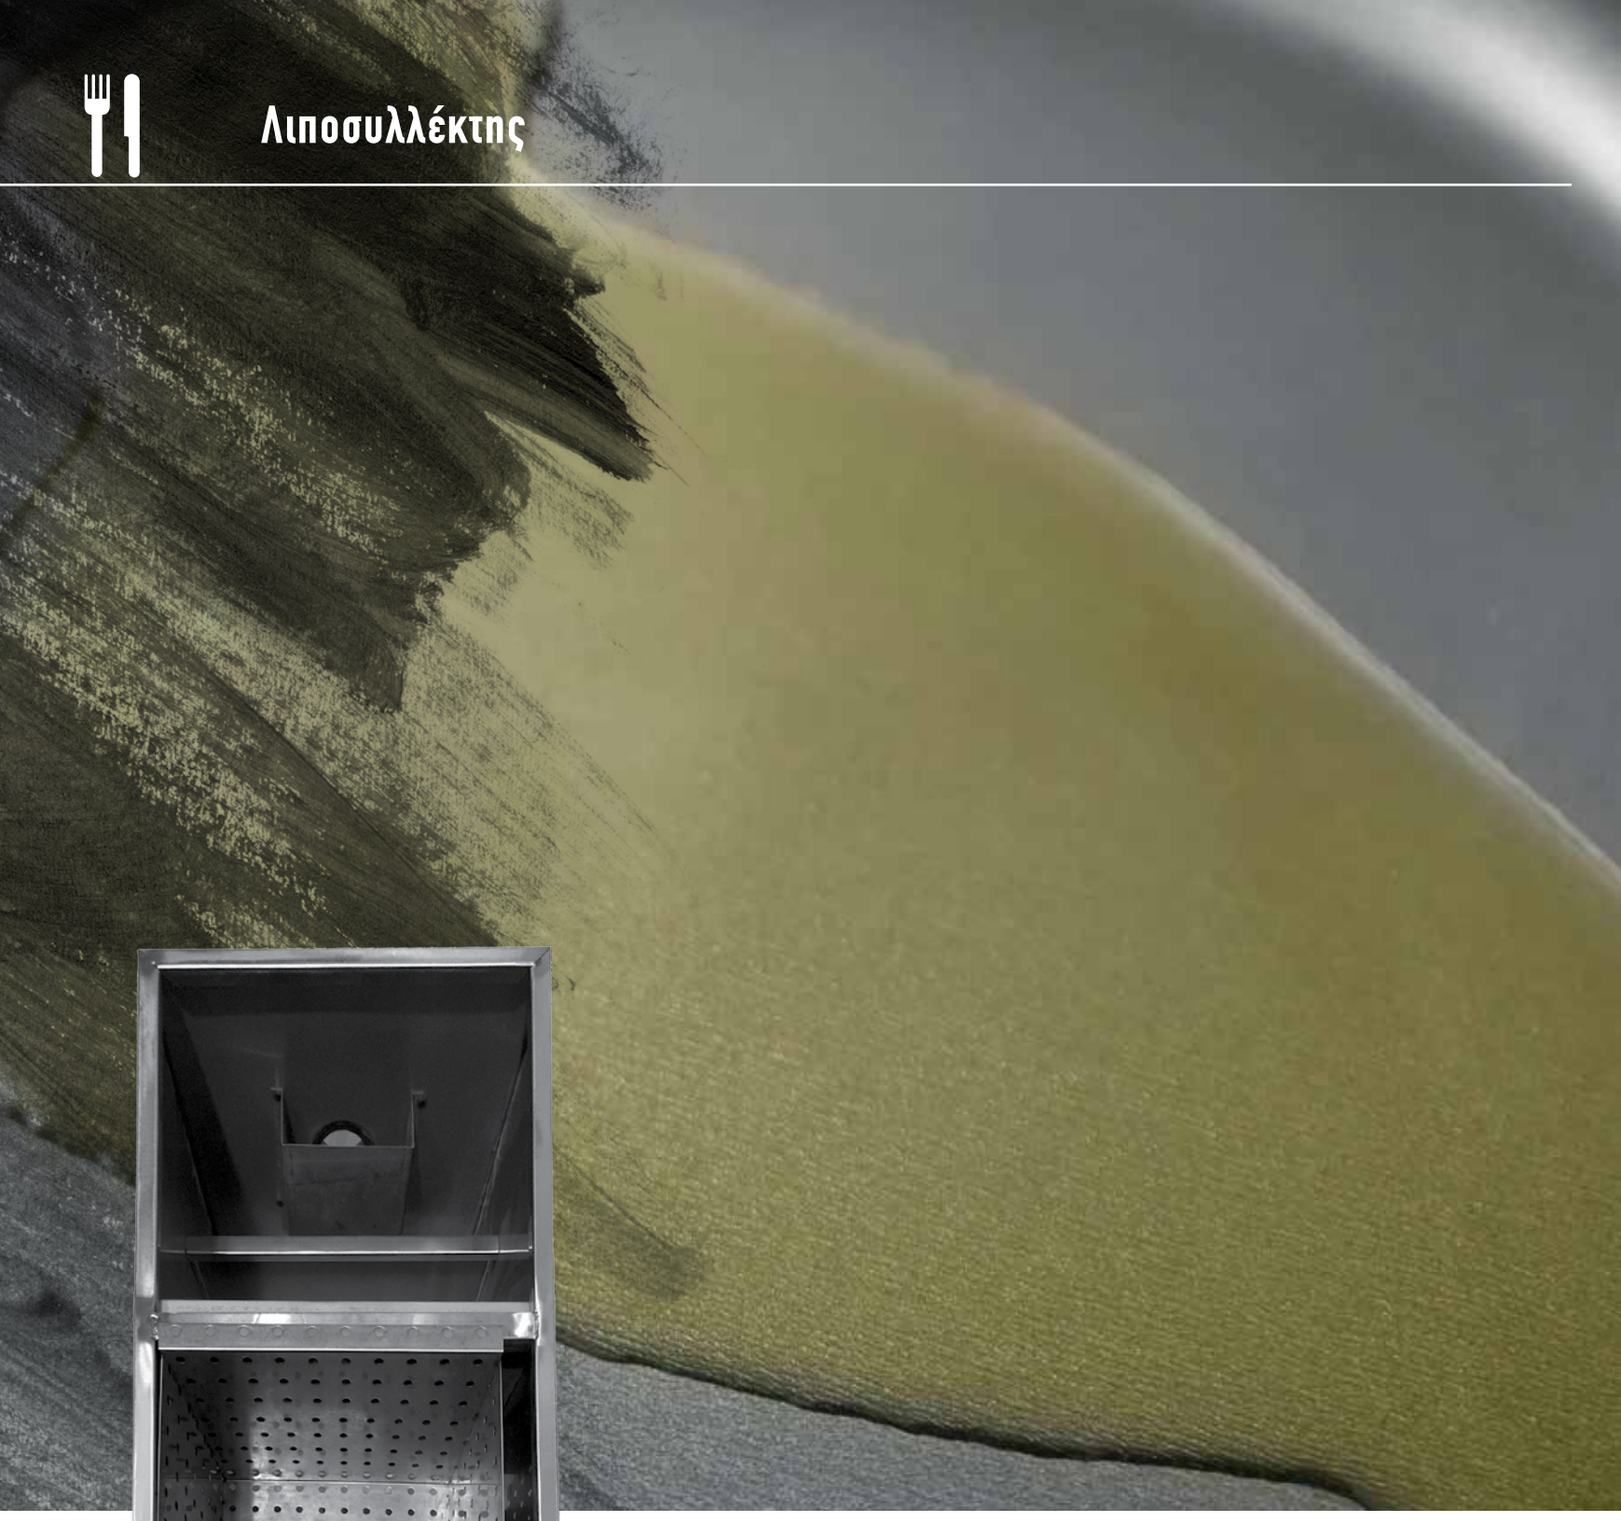

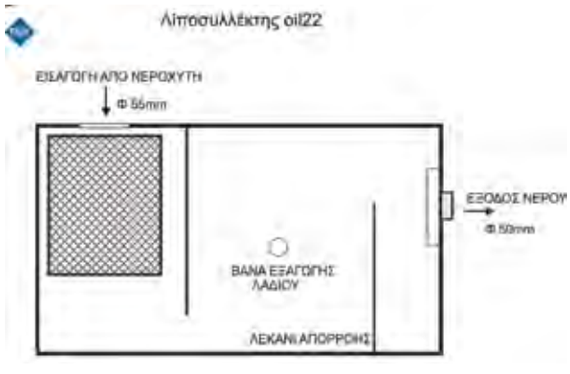

FRE OIL22 (Λιποσυλλέκτης)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Χωρητικότητα 22 lt
- Διαχωρίζει το λίπος, το οποίο συγκεντρώνεται στην κύρια δεξαμενή από όπου συλλέγεται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE OIL22**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	450 x 250 x 250
Βάρος (Kg)	4

ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

Τοστιέρες Μονές

Οι επαγγελματικές τοστιέρες είναι ιδανικές για την προετοιμασία snack, σάντουιτς και για γρήγορο ζέσταμα. Επιλέξτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία.

160.668

160.668

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50-300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις ανω πλάκας 214 x 214 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 220 x 235 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.668**
Τύπος πλάκας	ραβδωτή / λεία
Ισχύς (W)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	290 x 400 x 200
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	435 x 400 x260
Βάρος (Kg)	14

160.669

160.669

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50-300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις ανω πλάκας 214 x 214 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 220 x 235 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.669**
Τύπος πλάκας	λεία / λεία
Ισχύς (W)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	290 x 400 x 200
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	435 x 400 x260
Βάρος (Kg)	14

160.670

160.670

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50-300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις ανω πλάκας 214 x 214 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 220 x 235 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.670**
Τύπος πλάκας	ραβδωτή / ραβδωτή
Ισχύς (W)	1800
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	290 x 400 x 200
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	435 x 400 x260
Βάρος (Kg)	14

160.674

160.674

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50 °C έως 300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις άνω πλάκας 335 x 220 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 335 x 230 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.674**
Τύπος πλάκας	ραβδωτή / ραβδωτή
Ισχύς (W)	2200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	410 x 370 x 200
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	510 x 440 x 260
Βάρος (Kg)	19

160.675

160.675

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50 °C έως 300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις άνω πλάκας 335 x 220 mm • Διαστάσεις κάτω πλά κας 335 x 230 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.675**
Τύπος πλάκας	λεία / λεία
Ισχύς (W)	2200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	410 x 370 x 200
Βάρος (Kg)	19

160.676

160.676

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50 °C έως 300 °C • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις άνω πλάκας 335 x 220 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 335 x 230 mm • Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.676**
Τύπος πλάκας	ραβδωτή / λεία
Ισχύς (W)	2200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	410 x 370 x 200
Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου (MxBxY σε mm)	510 x 440 x 260
Βάρος (Kg)	19

160.671

160.672

160.671 | 160.672 | 160.673 | 160.678

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Επιφάνεια γκριλ από μαντέμι για ιδανική μεταφορά της θερμότητας • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος από 50 °C έως 300 °C • 2 ξεχωριστοί θερμοστάτες
• Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις κάθε άνω πλάκας 215 x 215 mm • Διαστάσεις κάτω πλάκας 470 x 230 mm
• Περιλαμβάνεται βούρτσα καθαρισμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.671**	**160.672**	**160.673**	**160.678**
Τύπος πλάκας	ραβδωτή / ραβδωτή	λεία / λεία	ραβδωτή / λεία	ραβδωτή / ραβδωτή-λεία
Ισχύς (W)	3600	3600	3600	3600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	570 x 400 x 200	570 x 400 x 200	570 x 400 x 200	570 x 400 x 200
Βάρος (Kg)	26	26	26	26

160.673

160.678

Κεραμική Τοστιέρα

FRE EC-1P (κεραμική/ λεία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Κεραμική επιφάνεια • Θερμοστάτης ρυθμιζόμενος έως 400 °C • Ταχεία επίτευξη θερμοκρασίας (3 λεπτά) • Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης • Λυχνία λειτουργίας on/off • Συρτάρι συλλογής λίπους • Διαστάσεις κάθε πλάκας 250 x 250 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE EC-1P**
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240/50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	340 x 480 x 170
Βάρος (Kg)	10

ARIS 4

ARIS 4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με 4 υποδοχές • Ανοξείδωτη κατασκευή • Χρονοδιακόπτης • Αυτόματη λειτουργεία
- Με συρτάρι για τα ψίχουλα • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**282-1055**
Ισχύς (W)	1700
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	320 x 280 x 200
Βάρος (Kg)	3

BT-4

BT-4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με 4 υποδοχές • Ανοξείδωτη κατασκευή • Με χρονοδιακόπτη
- Διάσταση ανοίγματος: 2,5 x 14 cm • Με συρτάρι για τα ψίχουλα
- Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BT-4**
Ισχύς (W)	1800
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 250 x215
Βάρος (Kg)	4.2

BT-6

BT-6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Με 6 υποδοχές • Ανοξείδωτη κατασκευή • Με χρονοδιακόπτη
- Διάσταση ανοίγματος: 2,5 x 14 cm • Με συρτάρι για τα ψίχουλα
- Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BT-6**
Ισχύς (W)	2500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	400 x 250 x 215
Βάρος (Kg)	6

110.205

110.205 (Κυλιόμενη φρυγανιέρα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Παραγωγή περίπου 150 φέτες/ώρα • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα αλυσίδας • Ωφέλιμο πλάτος: 260 mm • 3 διαθέσιμες λειτουργίες: ανω & κάτω ζέσταμα | ανω ζέσταμα | stand by • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**110.205**
Ισχύς (W)	2240
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	368 x 440 x 385
Βάρος (Kg)	17.4

161.300

161.300 (Τοστιέρα quartz)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Θερμαινόμενες λάμπες άνω-κάτω • Χρονοδιακόπτης 15 λεπτών • 1 σχάρα • Περιλαμβάνεται λαβίδα • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**161.300**
Ισχύς (W)	1700
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	440 x 260 x 290
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 240 x 50
Διαστάσεις σχάρας (mm)	35 x 22
Βάρος (Kg)	8.2

161.600

161.600 (Τοστιέρα quartz)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Θερμαινόμενες λάμπες άνω-κάτω • Χρονοδιακόπτης 15 λεπτών • 2 σχάρες • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**161.600**
Ισχύς (W)	3000
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	440 x 260 x 400
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 240 x (2x50)
Διαστάσεις σχάρας (mm)	35 x 22
Βάρος (Kg)	9.7

160.5001

160.5001 (Σαλαμάνδρα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Χρονοδιακόπτης • Διακόπτης ρύθμισης ισχύς • Αποσπώμενο ταψάκι για τα ψίχουλα • Περιλαμβάνεται 1 σχάρα 44x25 εκ. • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz • Ωφέλιμο ύψος 12-15 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**160.5001**
Ισχύς (W)	2200
Θερμοκρασία (°C)	50 - 300
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	610 x 305 x 280
Βάρος (Kg)	14

FRE 548

FRE 548

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Θερμοστάτης • Αποσπώμενο δοχείο λίπους
- Ανοξείδωτη πλάκα ψησίματος 6mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 548**
Ισχύς (W)	3000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	555 x 473 x 293
Πλάκα	Λεία
Βάρος (Kg)	25

FRE 548-2

FRE 548-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Θερμοστάτης • Αποσπώμενο δοχείο λίπους
- Ανοξείδωτη πλάκα ψησίματος 6mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 548-2**
Ισχύς (W)	3000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	555 x 473 x 293
Πλάκα	Ραβδωτή / Λεία
Βάρος (Kg)	25

STORM 50

STORM 50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Αποσπώμενο δοχείο λίπους • 6mm πλάκα ψησίματος σιδήρου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**STORM 50**
Ισχύς (W)	-
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	460 x 370 x 130
Πλάκα	Λεία

SILVER 60

SILVER 60

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Πλάκα σιδήρου • Αποσπώμενο δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρικό άναμα • 2 μπεκ γκαζιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SILVER 60**
Ισχύς (kw)	6,6
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	600 x 400 x 210
Πάχος πλάκας (mm)	6

SILVER 75

SILVER 75

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Πλάκα σιδήρου • Αποσπώμενο δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρικό άναμα • 2 μπεκ γκαζιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SILVER 75**
Ισχύς (kw)	6,6
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	750 x 400 x 210
Πάχος πλάκας (mm)	6

RAINBOW 75

RAINBOW 75

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Πλάκα σιδήρου • Αποσπώμενο δοχείο συλλογής λίπους
- Πιεζοηλεκτρικό άναμα • 2 μπεκ γκαζιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**RAINBOW 75**
Ισχύς (kw)	6.6
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	700 x 400 x 210
Πάχος πλάκας (mm)	6

DE-1

DE-1 (Μονή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Πλάκα σιδήρου • Ρύθμιση θερμοκρασίας εως 280 °C
- Διάμετρος πλάκας 40 cm • Με θερμοθάλαμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**DE-1**
Ισχύς (W)	3000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	450 x 460 x 240
Βάρος (Kg)	19

DE-2

DE-2 (Διπλή)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Πλάκα σιδήρου 2 x 40 cm • Ρύθμιση θερμοκρασίας εως 280 °C
- Με θερμοθάλαμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**DE-2**
Ισχύς (W)	6000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	860 x 460 x 240
Βάρος (Kg)	24

WF-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επιφάνεια
- Θερμοκρασία εως 300 °C • Διάμετρος βάφλας 17cm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**WF-1**
Ισχύς (W)	1200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	250 x 430 x 250
Διαστάσεις βάφλας (ØxY σε mm)	170 x 16
Βάρος (Kg)	7

WF-2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επιφάνεια
- Θερμοκρασία εως 300 °C • Διάμετρος βάφλας 17cm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**WF-2**
Ισχύς (W)	2 x 1200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	500 x 430 x 250
Διαστάσεις βάφλας (ØxY σε mm)	170 x 16
Βάρος (Kg)	14

XG05

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Περιστρεφόμενη • Ψηφιακές ρυθμίσεις • Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επιφάνεια • Θερμοκρασία εως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 cm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**XG05**
Ισχύς (W)	1200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	250 x 430 x 290
Διαστάσεις βάφλας (ØxY σε mm)	170 x 34
Βάρος (Kg)	8

Η 180° περιστροφή της πλάκας ψησίματος εγγυάται ομοιόμορφο ψήσιμο της βάφλας

XG06

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Περιστρεφόμενη • Ψηφιακές ρυθμίσεις • Ανοξείδωτη κατασκευή
- Πλάκες αλουμινίου με αντικολλητική επιφάνεια • Θερμοκρασία εως 300 °C
- Διάμετρος βάφλας 17 cm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**XG06**
Ισχύς (W)	2 x 1200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	500 x 430 x 290
Διαστάσεις βάφλας (ØxY σε mm)	170 x 34
Βάρος (Kg)	16

210.207

210.207

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατάλληλο για GN 1/1 βάθους 200mm • Ανοξείδωτη κατασκευή • Με βρυσάκι εξαγωγής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**210.207**
Ισχύς (W)	1200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 550 x 295
Βάρος (Kg)	9.5

210.208

210.208

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατάλληλο για GN 1/1 βάθους 150mm • Ανοξείδωτη κατασκευή • Με βρυσάκι εξαγωγής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**210.208**
Ισχύς (W)	1200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 550 x 255
Βάρος (Kg)	7.5

FRE 200254

FRE 200.254

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατάλληλο για 2 x 1/1 GN βάθους 200mm • Λεκάνη με διπλό τοίχωμα • Θερμοστάτης εως 90°C • Διακόπτης on/off με φωτεινή ένδειξη • Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
• 4 περιστρεφόμενες ρόδες Ø125mm, οι 2 με φρένο • Με σπιράλ καλώδιο 3 m
• Τα GN δεν περιλαμβάνονται

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 200.254**
Ισχύς (W)	1000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	650 x 820 x 855
Βάρος (Kg)	32

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ **ΕΣΤΙΕΣ**

NATASCHA

NATASCHA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα και εστίες από γυαλί • Χρονοδιακόπτης 5-180 λεπτά • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240°C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-1020**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	327 x 420 x 98
Βάρος (kg)	5.6

FINJA

FINJA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες απο γυαλί • Αναλογικός χειρισμός θερμοκρασίας / ισχύς • Ψηφιακή οθόνη • Χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240°C • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-1030**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	327 x 420 x 98
Βάρος (kg)	5.9

LOUISA

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ WOK LOUIZA

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Ηλεκτρονικός χειρισμός με ψηφιακή ένδειξη • Χρονοδιακόπτης 0-180 λεπτά • Περιλαμβάνεται το WOK • 10 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 240°C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**360-3000**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	340 x 445 x 117
Βάρος (kg)	6.5

Επαγωγική εστία

Με την ενεργειακή αποδοτικότητα που επιτυγχάνεται και την αυξανόμενη φήμη για δύναμη και ακρίβεια, η επαγωγική μαγειρική αλλάζει την καθημερινότητα του επαγγελματία μάγειρα. Πρακτικά, η επιφάνεια μαγειρέματος θερμαίνεται μόνο κάτω από το σκεύος. Η λειτουργία του στοιχείου διακόπτεται αυτόματα αν δεν υπάρχει σκεύος επάνω στη θέση μαγειρέματος. Επιτυγχάνεται αμέσως η επιθυμητή θερμοκρασία θερμότητας και ψύχεται αμέσως όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη. Οι επαγωγικές εστίες καθαρίζονται εύκολα, επειδή η επιφάνεια μαγειρέματος είναι επίπεδη και λεία και δεν ζεσταίνεται αρκετά για να καούν τρόφιμα πάνω σε αυτή. Έτσι προστατεύεται και ο ίδιος ο χειριστής.

H 23

H 23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη • Χρονοδιακόπτης • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • 8 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60 °C - 240 °C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**H 23**
Ισχύς (W)	500 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	355 x 440 x 110
Διαστάσεις επιφάνειας (mm)	300 x 300
Βάρος (kg)	6.5

35 M

35 M

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί • Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη • Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm • 13 επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασίας 60°C - 280°C • Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz • Χρονοδιακόπτης 120 λεπτών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**35 M**
Ισχύς (W)	400 - 3500
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	326 x 415 x 110
Διαστάσεις επιφάνειας (mm)	300 x 300
Βάρος (kg)	4.6

Julius

Julius (Βραστήρας ρυζιού)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Εσωτερικό δοχείο με αντικολλητική επίστρωση, ανθεκτικό στη θερμότητα • Διατηρεί το ρύζι ζεστό μετά την παρασκευή του • Χωρητικότητα 13 lt -5,4 lt ρύζι • Περιλαμβάνονται: κύπελο μέτρησης, κουτάλι ρυζιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-3900**
Ισχύς (W)	1950
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (mm)	Ø 410 x h 315
Βάρος (Kg)	11

SK-10

Ιδανικό για να ζεστένετε και να διατηρείτε τις σούπες στην ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος

SK-10 (Σουπιέρα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Χωρητικότητα 10lt • Ανοξείδωτο καπάκι με εγκοπή για κουτάλα • Θερμοστάτης 30-90 °C
• Ανοξείδωτο, αποσπώμενο εσωτερικό δοχείο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SK-10**
Ισχύς (W)	400
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (mm)	Ø 360 x 360
Βάρος (Kg)	5

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

316.053

316.053

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εσωτερικός φωτισμός • Θερμοκρασία 30 εως 90 °C • Λεκανάκι εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες και στις 2 πλευρές • 3 ράφια διαστάσεων (mm): 580x275, 580x298, 580x318 • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**316.053**
Χωρητικότητα (lt)	110
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-90
Ισχύς (W)	1840
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	660 x 437 x 655
Βάρος (Kg)	42

316.054

316.054

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εσωτερικός φωτισμός • Θερμοκρασία 30 εως 90 °C • Λεκανάκι εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες και στις 2 πλευρές • 3 ράφια διαστάσεων (mm): 820x315, 820x340, 820x360 • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**316.054**
Χωρητικότητα (lt)	152
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-90
Ισχύς (W)	1840
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	900 x 480 x 590
Βάρος (Kg)	52

316.055

316.055

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Εσωτερικός φωτισμός • Θερμοκρασία 30 εως 90 °C • Λεκανάκι εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες και στις 2 πλευρές • 3 ράφια διαστάσεων (mm): 1120x315, 1120x340, 1120x360 • Ρεύμα λειτουργίας: 230V / 50Hz

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**316.055**
Χωρητικότητα (lt)	373
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-90
Ισχύς (W)	2200
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	1200 x 480 x 810
Βάρος (Kg)	76

Θερμαινόμενες βιτρίνες FRESH PROFI:
Η καλύτερη επιλογή για την προβολή ζεστών εδεσμάτων. Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, μεγιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων ενώ ο κατάλληλος φωτισμός τα αναδεικνύει στον καταναλωτή. Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για να προβάλλετε τα προϊόντα σας.

DELI WARM 120

DELI WARM 120

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Εσωτερικός φωτισμός LED • Θερμοκρασία 30 έως 90 °C
• 3 ράφια •Λεκανάκι εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 660HCT**
Χωρητικότητα (lt)	120
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-90
Ισχύς (W)	450
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	660 x 530 x 730
Διαστάσεις Ραφιών (MxB σε mm)	630 x 335 630 x 370 630 x 400
Βάρος (Kg)	47.9

DELI WARM 160

DELI WARM 160

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη Κατασκευή • Εσωτερικός Φωτισμός LED • Θερμοκρασία 30 εως 90 °C
• 3 ράφια • Λεκανάκι Εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 900HCT**
Χωρητικότητα (lt)	160
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-90
Ισχύς (W)	1300
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	900 x 530 x 730
Διαστάσεις Ραφιών (MxB σε mm)	815 x 335 815 x 370 815 x 400
Βάρος (Kg)	56.3

Για αντίστοιχα κρύα βλέπε σελ. 12

Θερμαινόμενες βιτρίνες FRESH PROFI:
Η καλύτερη επιλογή για την προβολή ζεστών εδεσμάτων. Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, μεγιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων ενώ ο κατάλληλος φωτισμός τα αναδεικνύει στον καταναλωτή. Επιλέξτε τη διάσταση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας για να προβάλλετε τα προϊόντα σας.

WARM CARRE 120

WARM CARRE 120

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Εσωτερικός φωτισμός LED • Θερμοκρασία 30 έως 70 °C
- 2 ράφια •Λεκανάκι εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 660 HRT**
Χωρητικότητα (lt)	120
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	40-70
Ισχύς (W)	450
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	660 x 530 x 730
Βάρος (Kg)	55

WARM CARRE 160

WARM CARRE 160

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη Κατασκευή • Εσωτερικός Φωτισμός LED • Θερμοκρασία 40 έως 70 °C
- 2 ράφια • Λεκανάκι Εφύγρανσης • Συρόμενες πόρτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GN 900HRT**
Χωρητικότητα (lt)	160
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	40-70
Ισχύς (W)	1300
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	900 x 530 x 730
Βάρος (Kg)	70

SW-395

SW-395

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή από plexiglass • Θερμαινόμενες προθήκες • Εσωτερική θερμοκρασία εως 50 °C
- Θερμοστάτης • Διακόπτης ON/OFF • Λεκανάκι εφύγρανσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**SW-395**
Ισχύς (W)	250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	500 x 400 x 415
Βάρος (Kg)	13.9

FRE 14

FRE 14

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή από αλουμίνιο • Εσωτερικός φωτισμός • Λεκανάκι εφύγρανσης
- 4 ράφια διαστάσεων: 350x330

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 14**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-85
Ισχύς (W)	850
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	500 x 450 x 740
Βάρος (Kg)	27

FRE 809

FRE 809

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εσωτερικός φωτισμός • Λεκανάκι εφύγρανσης
- 4 ρυθμιζόμενα ράφια διαστάσεων: 300x350, 320x250, 340x250, 355x250

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 809**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	30-80
Ισχύς (W)	1200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	330 x 490 x 660
Βάρος (Kg)	23

BV 808

BV 808

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εσωτερικός φωτισμός • Λεκανάκι εφύγρανσης
- 2 ράφια διαστάσεων: 59x31, 59x26

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BV 808**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	40-85
Ισχύς (W)	910
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	66 x 48 x 60
Βάρος (Kg)	38

ΦΟΥΡΝΟΙ

130.788

130.788 (Με grill και υγραντήρα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά & εξωτερικά • Θερμοστάτης εως 300 °C
- Χρονοδιακόπτης 0 - 120 min. • 2 ανεμιστήρες •Διπλό τζάμι •Μαστός σύνδεσης νερού 3/4¨
- Εσωτερικό φως • Περιλαμβάνονται 4 ταψιά • 433x333mm • Απόσταση μεταξύ ταψιών 70mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**130.788**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	0 - 300
Ισχύς (W)	2670
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Διαστάσεις εξωτερικές (MxBxY)	595 x 618x 570 mm
Βάρος (Kg)	39

130.880

130.880

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο εξωτερικό & εσωτερικό περίβλημα • Θερμοστάτης έως 250°C
- Χρονοδιακόπτης 0-120min • 1 Ανεμιστήρας • Ενδεικτική λυχνία
- Περιλαμβάνονται: 1 ταψί 400 x 280 x 11 mm & 1 σχάρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**130.880**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	0 - 250
Ισχύς (W)	2500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	527 x 450 x 316 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	404 x 308 x 254 mm
Βάρος (Kg)	16

BEST SELLER

130.786

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Ανοξείδωτο εξωτερικό περίβλημα • Εμαγιέ εσωτερικά • Θερμοστάτης έως 300°C • Χρονοδιακόπτης 120 min • 2 Ανεμιστήρες • Διπλό τζάμι • Εσωτερικό φως • Περιλαμβάνονται 4 Ταψιά 433 x 333 mm • Απόσταση μεταξύ των ταψιών 70 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**130.786**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	0 - 300
Ισχύς (W)	2670
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY)	595 x 615 x 570 mm
Βάρος (Kg)	38

BEST SELLER

130.6040 (Με υγραντήρα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ • Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά & εξωτερικά • Θερμοστάτης εως 300 °C • Χρονοδιακόπτης 0 - 120 min. • 2 ανεμιστήρες με αντίστροφη κατεύθυνση • Διπλό τζάμι στην πόρτα • Μαστός σύνδεσης νερού 3/4'' • Εσωτερικό φως • Χωρητικότητα 4 ταψιά 600 x 400 mm • Περιλαμβάνονται 2 ταψιά & 2 διάτρητα ταψιά • Απόσταση μεταξύ ταψιών 80 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**130.6040 με Υγραντήρα**
Εύρος θερμοκρασίας (°C)	0 - 300
Ισχύς (W)	6400
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	3PH 400-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	835 x 800 x 570 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	698 x 465v x 355 mm
Βάρος (Kg)	65

MAGICO

MAGICO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Πάνω/κάτω αντίσταση • Χρονόμετρο 60 λεπτών • Εσωτερικό φώς
• Θερμοστάτης έως 230°C • Μόνο για ελαφριά επαγγελματική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς	2000 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	550x 350 x 360 mm
Διαστάσεις σχάρας (MxB)	42x31 εκ

WD900

WD900 (Φούρνος μικροκυμάτων με Grill)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτερικά & εξωτερικά • Χωρητικότητα 23 lt • Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών • 6 επίπεδα ισχύος • Λειτουργία grill αυτόνομα & ταυτόχρονα με τα μικροκύματα • Λειτουργία απόψυξης • Περιστρεφόμενη βάση Ø 270 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**288-1000**
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900
Ισχύς grill (W)	1000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxΠxY)	508 x 420 x 305 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	320 x 345 x 200 mm
Βάρος (Kg)	13.5

DBS-01

DBS-01

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Χρονοδιακόπτης 15 min • Άνω-κάτω αντίσταση
- Διάμετρος πίτσας έως 30 εκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PO-05**
Ισχύς (W)	1450
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	460 x 380 x 190 mm
Βάρος (kg)	6,5

PO-06 Pro

PO-06 Pro

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Θερμοστάτης 0-350 °C • Άνω-κάτω αντίσταση
- Διάσταση πυρόπλακας 500 x 500 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PO-06 Pro**
Ισχύς (W)	2000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	685 x 665 x 270 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	500 x 500 x 115 mm
Βάρος (kg)	32

PEO 40X-1

PEO 40X-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για πίτσες έως 40cm • Θερμοστάτης 50-300°C • Ρύθμιση άνω-κάτω θερμοκρασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PEO 40X-1**
Ισχύς (W)	4300
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240 / 50
Διαστάσεις (MxBxY)	710 x 620 x 360 mm
Εσωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	410 x 420 x 130 mm

ΣΧΑΡΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

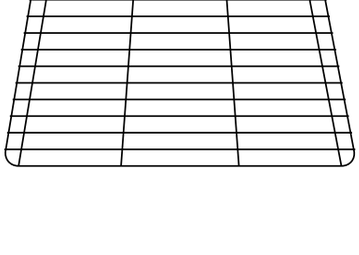

Σχάρα Φούρνου (Για 130.786 - 788)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (MxB)	435 x 315 mm

110.311

110.311 (Ταψί Αλουμινίου)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**110.311**
Διαστάσεις (MxB)	435 x 315 mm

110.300

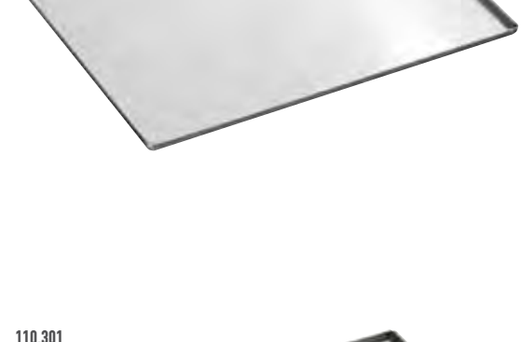

110.300 (Ταψί Αλουμινίου)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**110.300**
Διαστάσεις (MxB)	600 x 400 mm

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

110.301

110.301 (Ταψί Αλουμινίου διάτρητο)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**110.301**
Διαστάσεις (MxB)	600 x 400 mm

FRE S84

FRE S84

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Ανοξείδωτη αντίσταση • Λεκανάκι εφύγρανσης
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 30-90°C • Αριθμός ταψιών 8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE S84**
Ισχύς (W)	1200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	660 x 660 x 850 mm
Διαστάσεις Ταψιών (mm)	433 x 333 mm
Απόσταση μεταξύ Ταψιών (mm)	80 mm
Βάρος (Kg)	27

FRE S86

FRE S86

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Ανοξείδωτη αντίσταση • Λεκανάκι εφύγρανσης
- Ρύθμιση θερμοκρασίας 30-90°C • Αριθμός ταψιών 8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE S86**
Ισχύς (W)	1200
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230-50
Εξωτ. Διαστάσεις (MxBxY)	837 x 700 x 887 mm
Διαστάσεις Ταψιών (mm)	600 x 400 mm
Απόσταση μεταξύ Ταψιών (mm)	80 mm
Βάρος (Kg)	36

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

PIRA-70 LUX BLACK

PIRA-70 LUX INOX

PIRA-70 LUX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από χυτοσίδηρο • Σύστημα ψύξης • Υψηλή θερμική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας και αποτροπή μεταφοράς θερμότητας εκτός φούρνου • Κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής 750 °C και επιτήρησης του φαγητού • Λιποσυλλέκτης • Δοχείο περισυλλογής στάχτης • θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας • Ρύθμιση εισαγωγής αέρα • Ρυθμιζόμενα πόδια • Παραδίδεται με μια ανοξείδωτη σχάρα 585 x 465 mm, μια λαβίδα και ένα φτυάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PIRA-70 LUX**
Τύπος	BLACK INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	613 x 706 x 690

PIRA-80 LUX BLACK

PIRA-80 LUX INOX

PIRA-80 LUX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από χυτοσίδηρο • Σύστημα ψύξης • Υψηλή θερμική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας και αποτροπή μεταφοράς θερμότητας εκτός φούρνου • Κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής 750 °C και επιτήρησης του φαγητού • Λιποσυλλέκτης • Δοχείο περισυλλογής στάχτης • θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας • Ρύθμιση εισαγωγής αέρα • Ρυθμιζόμενα πόδια • Παραδίδεται με μια ανοξείδωτη σχάρα 685 x 535 mm, μια λαβίδα και ενα φτυάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PIRA-80 LUX**
Τύπος	BLACK INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	685 x 800 x 690

PIRA-90 LUX BLACK

PIRA-90 LUX INOX

PIRA-90 LUX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από χυτοσίδηρο • Σύστημα ψύξης • Υψηλή θερμική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας και αποτροπή μεταφοράς θερμότητας εκτός φούρνου • Κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής 750 °C και επιτήρησης του φαγητού • Λιποσυλλέκτης • Δοχείο περισυλλογής στάχτης • Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας • Ρύθμιση εισαγωγής αέρα • Ρυθμιζόμενα πόδια • Παραδίδεται με μια ανοξείδωτη σχάρα 780 x 625 mm, μια λαβίδα και ένα φτυάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PIRA-90 LUX**
Τύπος	BLACK INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	784 x 900 x 870

PIRA-120 LUX BLACK

PIRA-120 LUX INOX

PIRA-120 LUX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από χυτοσίδηρο • Σύστημα ψύξης • Υψηλή θερμική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας και αποτροπή μεταφοράς θερμότητας εκτός φούρνου • Κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής 750 °C και επιτήρησης του φαγητού • Λιποσυλλέκτης • Δοχείο περισυλλογής στάχτης • Θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας • Ρύθμιση εισαγωγής αέρα • Ρυθμιζόμενα πόδια • Παραδίδεται με μια ανοξείδωτη σχάρα 1060 x 625 mm, μια λαβίδα και ενα φτυάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PIRA-120 LUX**
Τύπος	BLACK INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	784 x 1200 x 870

PIRA-90D LUX BLACK

PIRA-90D LUX INOX

PIRA-90D LUX

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από χυτοσίδηρο • Σύστημα ψύξης • Υψηλή θερμική μόνωση για εξοικονόμηση ενέργειας και αποτροπή μεταφοράς θερμότητας εκτός φούρνου • Κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής 750 °C και επιτήρησης του φαγητού • Λιποσυλλέκτης • Δοχείο περισυλλογής στάχτης • θερμόμετρο ένδειξης θερμοκρασίας • Ρύθμιση εισαγωγής αέρα • Ρυθμιζόμενα πόδια • Παραδίδεται με μία ανοξείδωτη σχάρα 780x625mm, μία λαβίδα και ένα φτυάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**PIRA-90D LUX**
Τύπος	BLACK INOX
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	900 x 784 x 1825

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

B5
B8

B5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή •Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή
- Χωρητικότητα κάδου 5lt • Χωρητικότητα σκόνης 0,4 kg
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B5**
Ισχύς (W)	160
Στροφές (Rpm)	83-570
Διαστάσεις (mm)	350 x 240 x 420
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	15

B8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή •Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος με εργονομική λαβή
- Χωρητικότητα κάδου 8lt • Χωρητικότητα σκόνης 0,4 kg
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B8**
Ισχύς (W)	280
Στροφές (Rpm)	80-660
Διαστάσεις (mm)	400 x 250 x 430
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	21

B10A
B15A

B10A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή • Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος • 3 ταχυτήτων
- Χωρητικότητα κάδου 10lt • Χωρητικότητα σκόνης 1 kg
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B10A**
Ισχύς (W)	720
Στροφές (Rpm)	110 / 178 / 390
Διαστάσεις (mm)	450 x 366 x 606
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	67

B15A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μεταλλική κατασκευή • Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος • 3 ταχυτήτων
- Χωρητικότητα κάδου 15lt • Χωρητικότητα σκόνης 1,5 kg
- Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B15A**
Ισχύς (W)	750
Στροφές (Rpm)	110 / 178 / 390
Διαστάσεις (mm)	474 x 372 x 676
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	67

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

B20A
B30A

B20A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μεταλλική κατασκευή • Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος • Χωρητικότητα κάδου 20lt
• Χωρητικότητα σκόνης 3 kg • Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B20A**
Ισχύς (W)	1100
Στροφές (Rpm)	105 / 180 / 408
Διαστάσεις (mm)	520 x 420 x 760
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	90

B30A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μεταλλική κατασκευή • Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος • Χωρητικότητα κάδου 30lt
• Χωρητικότητα σκόνης 3,5 kg • Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B30A**
Ισχύς (W)	1500
Στροφές (Rpm)	105 / 180 / 408
Διαστάσεις (mm)	545 x 440 x 882
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	100

B40F

B40F

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Μεταλλική κατασκευή • Αποσπώμενος ανοξείδωτος κάδος • Χωρητικότητα κάδου 40lt
• Χωρητικότητα σκόνης 4,5 kg • Περιλαμβάνονται τρία εξαρτήματα: φτερό, γάντζος, σύρμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**B40F**
Ισχύς (W)	2000
Στροφές (Rpm)	80 / 160 / 310
Διαστάσεις (mm)	620 x 630 x 1011
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230/50
Βάρος (Kg)	195

Πολυκοπτικό
FRE HLC 300

FRE HLC 300

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από αλουμίνιο • Ανοξείδωτα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα • Περιλαμβάνονται πέντε μαχαίρια κοπής: Δίσκος τριψίματος 2 mm, Δίσκος τριψίματος 4 mm, Δίσκος τριψίματος 7 mm, Δίσκος κοπής για φέτες 2 mm, Δίσκος κοπής για φέτες 4 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FRE HLC 300
Ισχύς (W)	550
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	530 x 240 x 510
Βάρος (kg)	27

Δίσκοι τριψίματος | Δίσκοι κοπής

H3 | H4 | H7 | P2 | P4

C 250

Ζαμπονομηχανή C 250

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 25 cm • Κίνηση με ιμάντα
- Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**C 250**
Ισχύς (W)	180
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	470 x 280 x 320
Βάρος (Kg)	18

C 300

Ζαμπονομηχανή C 300

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανοξείδωτος δίσκος κοπής 30 cm • Κίνηση με ιμάντα
- Ρυθμιστής πάχους έως 15 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**C 300**
Ισχύς (W)	250
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	530 x 330 x 460
Βάρος (Kg)	25

FRE 10 (Φορμαριστικό μπιφτεκιών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 10**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	250 x 310 x 310
Διάμετρος (cm)	10

FRE 13

FRE 13 (Φορμαριστικό μπιφτεκιών)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 13**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	300 x 310 x 360
Διάμετρος (cm)	13

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

MGH-5

MGH (Γεμιστικό λουκάνικων)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή • Με 4 ανοξείδωτα χωνιά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MGH-3	MGH-5	MGH-7
Χωρητικότητα (Lt)	3	5	7
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	430 x 205 x 200	550 x 205 x 200	690 x 205 x 200

FRE 120.579

FRE 120.579 (Κόφτης λουκάνικων)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτη κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FRE 120.579
Κοπή (τμχ)	11
Πάχος (mm)	17,5
Ωφέλιμο μήκος (mm)	210

PFC-01

Πατατοκόφτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κατασκευή από ανοξείδωτο και αλουμίνιο • Περιλαμβάνει 3 μαχαίρια κοπής, διαστάσεων 13x13, 9x9, 6x6 mm καθώς και 1 μαχαίρι κοπής πατατών/φρούτων σε 8 κομμάτια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	PFC-01
Βάρος (kg)	4
Διαστάσεις (mm)	44 x 17 x 30

ΜΗΧΑΝΕΣ**ΚΑΦΕ**

6-CU

6-CU Percolator

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Ένδειξη ποσότητας δοχείου • Χωρητικότητα 6lt
- Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1150
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	300 x 470
Βάρος (Kg)	6

10-CU

10-CU Percolator

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Ένδειξη ποσότητας δοχείου • Χωρητικότητα 10lt
- Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	340 x 490
Βάρος (Kg)	3.8

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

15-CU

15-CU Percolator

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Ένδειξη ποσότητας δοχείου • Χωρητικότητα 15lt • Προστασία υπερθέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1500
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	340 x 590
Βάρος (Kg)	4

Cappono 40

Cappono 40

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 40 φλιτζάνια
- Χρόνος παρασκευής 5 lt: 35-40 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	950
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	205 x 435
Βάρος (Kg)	4.8

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Cappono 60

Cappono 60

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 60 φλιτζάνια
- Χρόνος παρασκευής 8,3 lt : 40-50 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	260 x 443
Βάρος (Kg)	5,4

Cappono 100

Cappono 100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Διπλά τοιχώματα • Μέγιστη χωρητικότητα: 100 φλιτζάνια
- Χρόνος παρασκευής 10,8 Lt: 50-60 λεπτά • Ένδειξη πληρότητας • Ένδειξη αφαλάτωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	205 x 490
Βάρος (Kg)	5,8

ANCONA 5

ANCONA 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Ένδειξη ποσότητας δοχείου • Χωρητικότητα 6 Lt
- Θερμοκρασία 30 °C έως 100 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-7500**
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	205 x 365
Βάρος (Kg)	1.8

ANCONA 10

ANCONA 10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο σώμα • Χωρητικότητα 9 lt • Θερμοκρασία 30 °C εως 100 °C

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-7510**
Ισχύς (W)	1600
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ØxY σε mm)	205 x 435
Βάρος (Kg)	2,0

ECO

Φίλτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**39-1000**
Ποσότητα	1000 τμχ.

€ 26

ECO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2 θερμαινόμενες εστίες • Παραδίδεται με 2 γυάλινες κανάτες χωρητικότητας 1,8 lt
- Ελάχιστη ποσότητα 0,5 lt • Απόδοση 16 lt ανά ώρα • Χρόνος παραγωγής/κανάτα 7 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2090**
Ισχύς (W)	2000
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	205 x 385 x 435
Βάρος (Kg)	9

SAROMICA K-24T

SAROMICA K-24T

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 2 θερμαινόμενες εστίες • Παραδίδεται με 2 γυάλινες κανάτες χωρητικότητας 1,8 lt
- Ελάχιστη ποσότητα 0,5 lt • Απόδοση 16 lt ανά ώρα • Χρόνος παραγωγής/κανάτα 5-6 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2080**
Ισχύς (W)	2100
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	195 x 365 x 445
Βάρος (Kg)	8

213-3801

213-3801

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κανάτα για καφετιέρα φίλτρου • Χωρητικότητα 1,8 lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2080**
Διαστάσεις (Ø xY σε mm)	165 x 178
Βάρος (Kg)	0.3

HP-1

HP-1 (θερμαινόμενη εστία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Διατηρεί ζεστό στην κανάτα τον καφέ ή το τσάι • Ανοξείδωτη κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2078**
Ισχύς (W)	80
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	220-240 / 50
Διαστάσεις (MxΠxY σε mm)	220 x 205 x 78
Διάμετρος εστίας (Ø σε mm)	110

LEO 2

LEO 2 (Coffee station)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Σταθμός καφέ ιδανικός για γραφεία, μπουφέ για καφέ ή τσάι • Για 2 κανάτες με διάμετρο εως 19 cm • Εξοπλισμός: 2 αποσπώμενες πλαστικές βάσεις, 2 ένθετα αποστράγγισης με κάλυμμα, 5 θήκες που διαθέτουν χώρο για ποτήρια, κουταλάκια, ζάχαρη, γάλα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διαστάσεις (mm)	655 x 330 x 145

ΚΑΝΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣ 2,2 Lt (ανοξείδωτη μέσα-έξω)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κανάτα θερμός με σύστημα αντλίας • Ακριβής δοσολογία χάρη στο μηχανισμό αντλίας
• Ανοξείδωτη κατασκευή • Λαβή και καπάκι πλαστικά • Χωρητικότητα 2,2lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2076**
Διαστάσεις (Ø xY σε mm)	185 x 410
Βάρος (Kg)	1.7

ΚΑΝΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣ 2,2 Lt (ανοξείδωτη έξω-γυάλινη μέσα)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Κανάτα θερμός με σύστημα αντλίας • Ακριβής δοσολογία χάρη στο μηχανισμό αντλίας
• Ανοξείδωτη κατασκευή • Λαβή και καπάκι πλαστικά • Χωρητικότητα 2,2lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**317-2075**
Διαστάσεις (Ø xY σε mm)	185 x 410
Βάρος (Kg)	1.7

ΜΟΝΤΕΛΟ 410

ΜΟΝΤΕΛΟ 410

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Επιλογή παστίλιας ή τριμμένο καφέ • 2 Μπόιλερ (ένα για τον καφέ και ένα για τον ατμό) • Αυτόματο καπουτσινοποιητή • Μανόμετρο • Αυτόματο σταμάτημα της μηχανής σε περίπτωση που δεν έχει νερό • Πρακτικό ζέσταμα ποτηριών στο πάνω μέρος • Χωρίς σύνδεση με νερό δικτύου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ 410**
Ισχύς	1300 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	320 x 300 x 390 mm
Δοχείο	5 lt

ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY

ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Επιλογή παστίλιας ή τριμμένο καφέ • 1,5lt Μπόιλερ • Ατμός & καυτό νερό • Αυτόματο σταμάτημα της μηχανής σε περίπτωση που δεν έχει νερό • Πρακτικό ζέσταμα ποτηριών στο πάνω μέρος • Χωρίς σύνδεση με νερό δικτύου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY**
Ισχύς	1500 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	310 x 510 x 370 mm
Δοχείο	3 lt

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRA
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRA (Ημιαυτόματη)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Βαλβίδα και θερμοστάτης ασφαλείας • Αυτόματα γέμισμα boiler

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRA ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ**
Ισχύς	3000 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	580 x 420 x 520 mm
Χωρητικότητα boiler	8 lt

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRA

ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRE (Ηλεκτρονική)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Βαλβίδα και θερμοστάτης ασφαλείας • Αυτόματα γέμισμα boiler

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ R1 GRE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**
Ισχύς	3000 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	580 x 420 x 520 mm
Χωρητικότητα boiler	8 lt

ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRA

ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRA (Ημιαυτόματη)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Βαλβίδα και θερμοστάτης ασφαλείας • Αυτόματα γέμισμα boiler

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRA ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ**
Ισχύς	2600 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	740 x 420 x 520 mm
Χωρητικότητα boiler	13 lt

ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRE

ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRE (Ηλεκτρονική)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ανοξείδωτο περίβλημα • Βαλβίδα και θερμοστάτης ασφαλείας • Αυτόματα γέμισμα boiler

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ R2 GRE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**
Ισχύς	2600 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	740 x 420 x 520 mm
Χωρητικότητα boiler	13 lt

€ 4130

ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY PRO

ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY PRO

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Ατμός & καυτό νερό • Πρακτικό ζέσταμα ποτηριών στο πάνω μέρος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**ΜΟΝΤΕΛΟ RUBY PRO**
Ισχύς	2500 W
Ρεύμα λειτουργίας	220-240 V / 50 Hz
Διαστάσεις (MxBxY)	430 x 510 x 370 mm
Χωρητικότητα boiler	5 lt

€ 2250

Συρτάρια καφέ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Με μπάρα στο εσωτερικό για καθαρισμό του γκρουπ (CD-1)
- Με μπάρα στο εσωτερικό του ενός συρταριού για καθαρισμό του γκρουπ (CD-2)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	**Συρτάρια/Μπάρα**	**Διαστάσεις** (MxBxY)
CD-1	1/1	500 x 500 x 220 mm
CD-2	1/2	800 x 500 x 220 mm

FRE CT2 (Κόφτης καφέ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE CT2**
Ισχύς (W)	275
Ρυθμιζόμενη δόση (gr)	5-12
Δοχείο αλεσμένου (g)	300
Διαστάσεις (mm)	620 x 410 x 220
Χωρητικότητα (Kg)	2

GASTRONORM

ΜΟΝΤΕΛΟ GN 2/1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3169990	GN 2/1 -10
3160000	GN 2/1 -20
3160050	GN 2/1 -40
3160100	GN 2/1 -65
3160150	GN 2/1 -100
3160200	GN 2/1 -150
3160250	GN 2/1 -200

650 x 530 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3160290	GN 1/1 -10
3160300	GN 1/1 -20
3160350	GN 1/1 -40
3160400	GN 1/1 -65
3160450	GN 1/1 -100
3160500	GN 1/1 -150
3160550	GN 1/1 -200

530 x 325 mm



ΜΟΝΤΕΛΟ GN 2/3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3160600	GN 2/3 -20
3160650	GN 2/3 -40
3160700	GN 2/3 -65
3160750	GN 2/3 -100
3160800	GN 2/3 -150
3160850	GN 2/3 -200

354 x 325 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/2
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3160905	GN 1/2 -10
3160900	GN 1/2 -20
3160950	GN 1/2 -40
3161000	GN 1/2 -65
3161050	GN 1/2 -100
3161100	GN 1/2 -150
3161150	GN 1/2 -200

325 x 265 mm

530 x 160 mm



ΜΟΝΤΕΛΟ GN 2/4
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3161155	GN 2/4 -20
3161160	GN 2/4 -40
3161165	GN 2/4 -65
3161170	GN 2/4 -100

325 x 176 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3161200	GN 1/3 -20
3161250	GN 1/3 -40
3161300	GN 1/3 -65
3161350	GN 1/3 -100
3161400	GN 1/3 -150
3161450	GN 1/3 -200

265 x 162 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/4
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3161500	GN 1/4 -20
3161520	GN 1/4 -40
3161550	GN 1/4 -65
3161600	GN 1/4 -100
3161650	GN 1/4 -150
3161700	GN 1/4 -200

176 x 162 mm



ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/6
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3161750	GN 1/6 -65
3161800	GN 1/6 -100
3161850	GN 1/6 -150
3161900	GN 1/6 -200

176 x 108 mm



ΜΟΝΤΕΛΟ GN 1/9
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
3161950	GN 1/9 -65
3161970	GN 1/9 -100

ΜΟΝΤΕΛΟ GN GASTRONORM ΠΑΓΩΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή	Εξωτ. διαστάσεις
3161981	GN -100	360 x 165 mm
3161982	GN -120	360 x 165 mm
3161983	GN -150	360 x 165 mm
3161984	GN -170	360 x 165 mm

ΜΟΝΤΕΛΟ GD STANDART GASTRONORM ΚΑΠΑΚΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή	Εξωτ. διαστάσεις
3161990	GD 2/1	650 x 530 mm
3162000	GD 1/1	530 x 325 mm
3162050	GD 2/3	354 x 325 mm
3162100	GD 1/2	325 x 265 mm
3162150	GD 1/3	325 x 176 mm
3162200	GD 1/4	265 x 162 mm
3162250	GD 1/6	176 x 162 mm
3162350	GD 1/9	176 x 108 mm

GASTRONORM ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΤΡΥΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή
84.3162550	1/4
84.3162560	1/6
84.3162570	1/9

ΡΕΣΩ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Περιγραφή	Διαστάσεις (ΜxΠxΥ mm)
F12-2	2x GN1/2	625 x 353 x 345
F17-1	GN1/1	595 x 353 x 325
F17-2	2x GN1/2	595 x 353 x 325

NOE

NOE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για GN 1/1, 2/3-65 mm • Απόσταση μεταξύ οδηγών 80 mm
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**350-1015**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	595 x 670 x 1025
Χωρητικότητα	έως 12 GN 1/1

LIAM

LIAM (18 GN 1/1-65 mm)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Για GN 1/1, 1/2, 1/3 • Ανοξείδωτη κατασκευή • Για μεταφορά μέχρι 18 GN 1/1-65 mm
- Απόσταση μεταξύ οδηγών 80 mm • 4 περιστρεφόμενες ρόδες, Ø 125 mm
- Με 2 φρένα • Μέγιστο βάρος μεταφοράς 80 kg • Δεν περιλαμβάνονται τα GN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**LIAM**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	385 x 555 x 1735
Βάρος (Kg)	23

GNT-15C

GNT-15C (Καρότσι για λαμαρίνες 60 x 40)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτη κατασκευή • Για μεταφορά μέχρι 15 λαμαρίνες 60 x 40 • Απόσταση μεταξύ οδηγών 8,5 mm • 4 περιστρεφόμενες ρόδες • Με 2 φρένα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**GNT-15C**
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	470 x 620 x 1735
Βάρος (Kg)	20

ΚΑΤΣΑΡΟΛΕΣ

A 130.441 (Σετ 4 σκευών 18/10)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Σκεύη κατάλληλα για εστίες επαγωγικές, φυσικού αερίου και ηλεκτρικές • 4 κατσαρόλες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	8 | 9 | 13 | 15
Διάμετρος (Ø σε cm)	24 | 26 | 28 | 30
Ύψος (cm)	20 | 20.5 | 22.5 | 25
Βάρος (kg)	9

Μαρμίτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	**Χωρητικότητα** (Lt)	**Εξωτ. διαστάσεις** (Ø x Y)
2424	10.5	24 x 24
2828	15	28 x 28
3232	25	32 x 32
32275	21.5	32 x 27.5
3636	36	36 x 36
4040	47.5	40 x 40

Χύτρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	**Χωρητικότητα** (Lt)	**Εξωτ. διαστάσεις** (Ø x Y)
2013	3.75	20 x 13
2817	10	28 x 17
3219	14.5	32 x 19
3622	20.5	36 x 22
4025	29.5	40 x 25

Πλακερά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός παραγγελίας	**Χωρητικότητα** (Lt)	**Εξωτ. διαστάσεις** (Ø x Y)
2812	7	28 x 12
3617	16	36 x 17
4019	22	40 x 19
4522	32.5	45 x 22

BDR 3-1

BDR 3-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανθεκτική κατασκευή • Εργονομική σχεδίαση
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες (2 με φρένο) • Απόσταση μεταξύ ραφιών 275 mm
- Μέγιστο βάρος μεταφοράς 100kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BDR 3-1**
Αριθμός ραφιών (τμχ)	3
Διαστάσεις ραφιών (MxB σε mm)	830 x 510
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	950 x 500 x 950

BDR 2-1

BDR 2-1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ανοξείδωτο περίβλημα • Ανθεκτική κατασκευή • Εργονομική σχεδίαση
- 4 περιστρεφόμενες ρόδες (2 με φρένο) • Απόσταση μεταξύ ραφιών 570 mm
- Μέγιστο βάρος μεταφοράς 100kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**BDR 2-1**
Αριθμός ραφιών (τμχ)	2
Διαστάσεις ραφιών (MxB σε mm)	830 x 510
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	950 x 500 x 950

Zenja

Zenja

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κολώνες αλουμινίου, ράφια από πλαστικό • Εργονομική σχεδίαση • 4 περιστρεφόμενες ρόδες
- Απόσταση μεταξύ ραφιών 300 mm • Μέγιστο βάρος μεταφοράς 120kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**213-3990**
Αριθμός ραφιών (τμχ)	3
Διαστάσεις ραφιών (MxB σε mm)	620 x 405
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	845 x 430 x 950

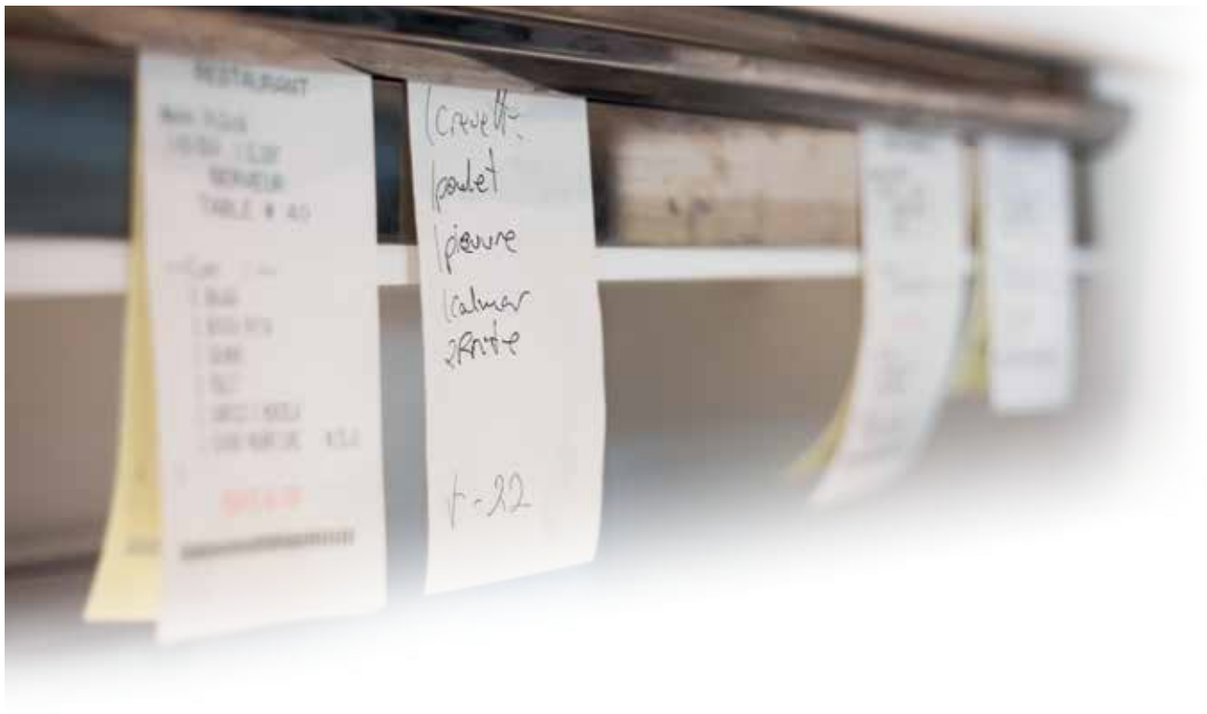

ΜΟΝΤΕΛΟ QUICK 900
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Label Holders

Κατασκευή από αλουμίνιο • Διαστάσεις (μήκος) 910 mm

GOLIATH

GOLIATH

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

•Ράφια χρωμέ • Ικανότητα φόρτωσης 500 kg • Εύκολη συναρμολόγηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**222-1000**
Αριθμός ραφιών (τμχ)	4
Διαστάσεις (MxBxY σε mm)	910 x 460 x 1820
Βάρος (kg)	22

FRE 860.002

FRE 860.002 (Τασάκι)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Επιδαπέδιο • Ανοξείδωτη κατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 860.002**
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	240 x 240 x 870 mm

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
(Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

FRE 850.007

FRE 850.007 (Dispenser σαπουνιού)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 850.007**
Δοχείο	1 Lt
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	123 x 110 x 204 mm

FRE 850.008 (Dispenser σαπουνιού)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 850.008**
Δοχείο	1 Lt
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	95 x 222 x 330 mm

FRE 82

FRE 82 (Μηχανή Popcorn)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Σκελετός από αλουμίνιο • Βάση από ανοξείδωτο χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**FRE 82**
Ισχύς (W)	1300
Ρεύμα λειτουργίας (V)	230
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ σε mm)	580 x 420 x 740
Βάρος (kg)	20

CC-05

CC-05 (Επιτραπέζια μηχανή για μαλλί της γριάς)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	**CC-05**
Ισχύς (W)	950
Ρεύμα λειτουργίας (V/Hz)	230 / 50
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	520 x 520 x 500 mm
Βάρος (kg)	-

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Α

Αποχυμωτές, 31

Β

Βαφλιέρες, 49
Βιτρίνες
  κατάψυξης, 17
  Κρασιού, 16
  Συντήρησης, 16
Βραστήρες νερού, 80
Βραστήρας ρυζιού, 54
Βρύσες, 3
Bain Marie
  επιδαπέδια, 50
  επιτραπέζια, 50
Blenders, 30
Back bar coolers, 15

Γ / G

Gastonorm, 89, 90
Γεμιστικά Λουκάνικων, 76
Γρανιτομηχανές, 26

Δ / D

Δίσκοι πολυκοπτικού, 74
Deli fresh, 12
Deli warm, 57
Dispenser Σαπουνιού, 96
Deli carre, 13

Ε

Επαγωγικές Εστίες, 52, 53
Espresso μηχανές, 83, 84, 85

Ζ

Ζαμπονομηχανές, 75

Θ

Θερμαινόμενες βιτρίνες, 56, 57, 58, 59, 60
Θερμαινόμενες εστίες, 81
Θερμαντικά πατατών, 37

Κ

Καλάθι καταψύκτη, 19
Καλάθια ποτηριών/πιάτων, 24
Καλάθια φριτέζας, 33, 35
Κανάτα
  καφέ φίλτρου, 81
θερμός, 82
Καρότσια
  μεταφοράς, 94
  gastronorm, 91
  δίσκων, 91
Καταψύκτες
  μπαούλα, 18, 19
  συρόμενα κρύσταλλα, 20
Κατσαρόλες, 92, 93
Κόφτης καφέ, 86
Κόφτης λουκάνικων, 76
Κρεπιέρες, 48

Λ / L

Λιποσυλλέκτης, 38
Label holders, 95

Μ

Mini Cooler, 14
Μίξερ, 72, 73
Μαλλί της γριάς Μηχανή, 97
Μηχανή Καφέ φίλτρου, 81

Π / P

Παγομηχανές
  ανάδευσης, 22
  φορητή, 21
  ψεκασμού, 23
Πλατώ
  αερίου, 47
  ηλεκτρικά, 46
Πλυντήρια πιάτων/ποτηριών, 24, 25
Πολυκοπτικό, 74
Ποτηροθήκη, 10
Ποπ κορν μηχανή, 97
Percolator, 78, 79
Πατατοκόφτης, 76

Ρ / R

Ράφι βιτρίνας, 15
Ραφιέρες, 95
Ρεσώ ανοξείδωτα, 90

Σ

Σαλαμάνδρα, 45
Σουπιέρα, 54
Στόφες, 67
Συρτάρια καφέ, 86
Σχάρα φούρνου, 66
Στίφτης χειροκίνητος, 31

Τ

Τασάκια, 96
Ταψιά Αλουμινίου, 66
Τοστιέρες, 40, 41, 42
Τοστιέρες Quartz, 45
Τοστιέρα επαγωγική, 43

Φ

Φίλτρα
  καφέ, 81
Φίλτρα νερού, 9
Φορμαριστικά μπιφτεκιών, 75
Φούρνοι
  αερόθερμοι, 62, 63, 64
  αερόθερμοι με grill, 62
  ξυλοκάρβουνου, 68, 69, 70
  πίτσας, 65
  μικροκυμάτων, 64
Φριτέζες, 33, 34, 35, 36
Φρυγανιέρες, 44
Φρυγανιέρα κυλιόμενη, 45

Ψ

Ψύκτες
  νερού, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  φιάλης, 10
Ψυγεία σαλατών/πίτσα, 28, 29

FRESH
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΣ FRESH ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε.Π.Ε

ΒΙ. ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Θ. 21
ΤΗΛ: 22960 80086, 22960 80087
FAX: 22960 80088

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

ΤΗΛ: _____ FAX: _____

Α.Φ.Μ: _____ Δ.Ο.Υ: _____

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: _____

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: _____

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη | Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

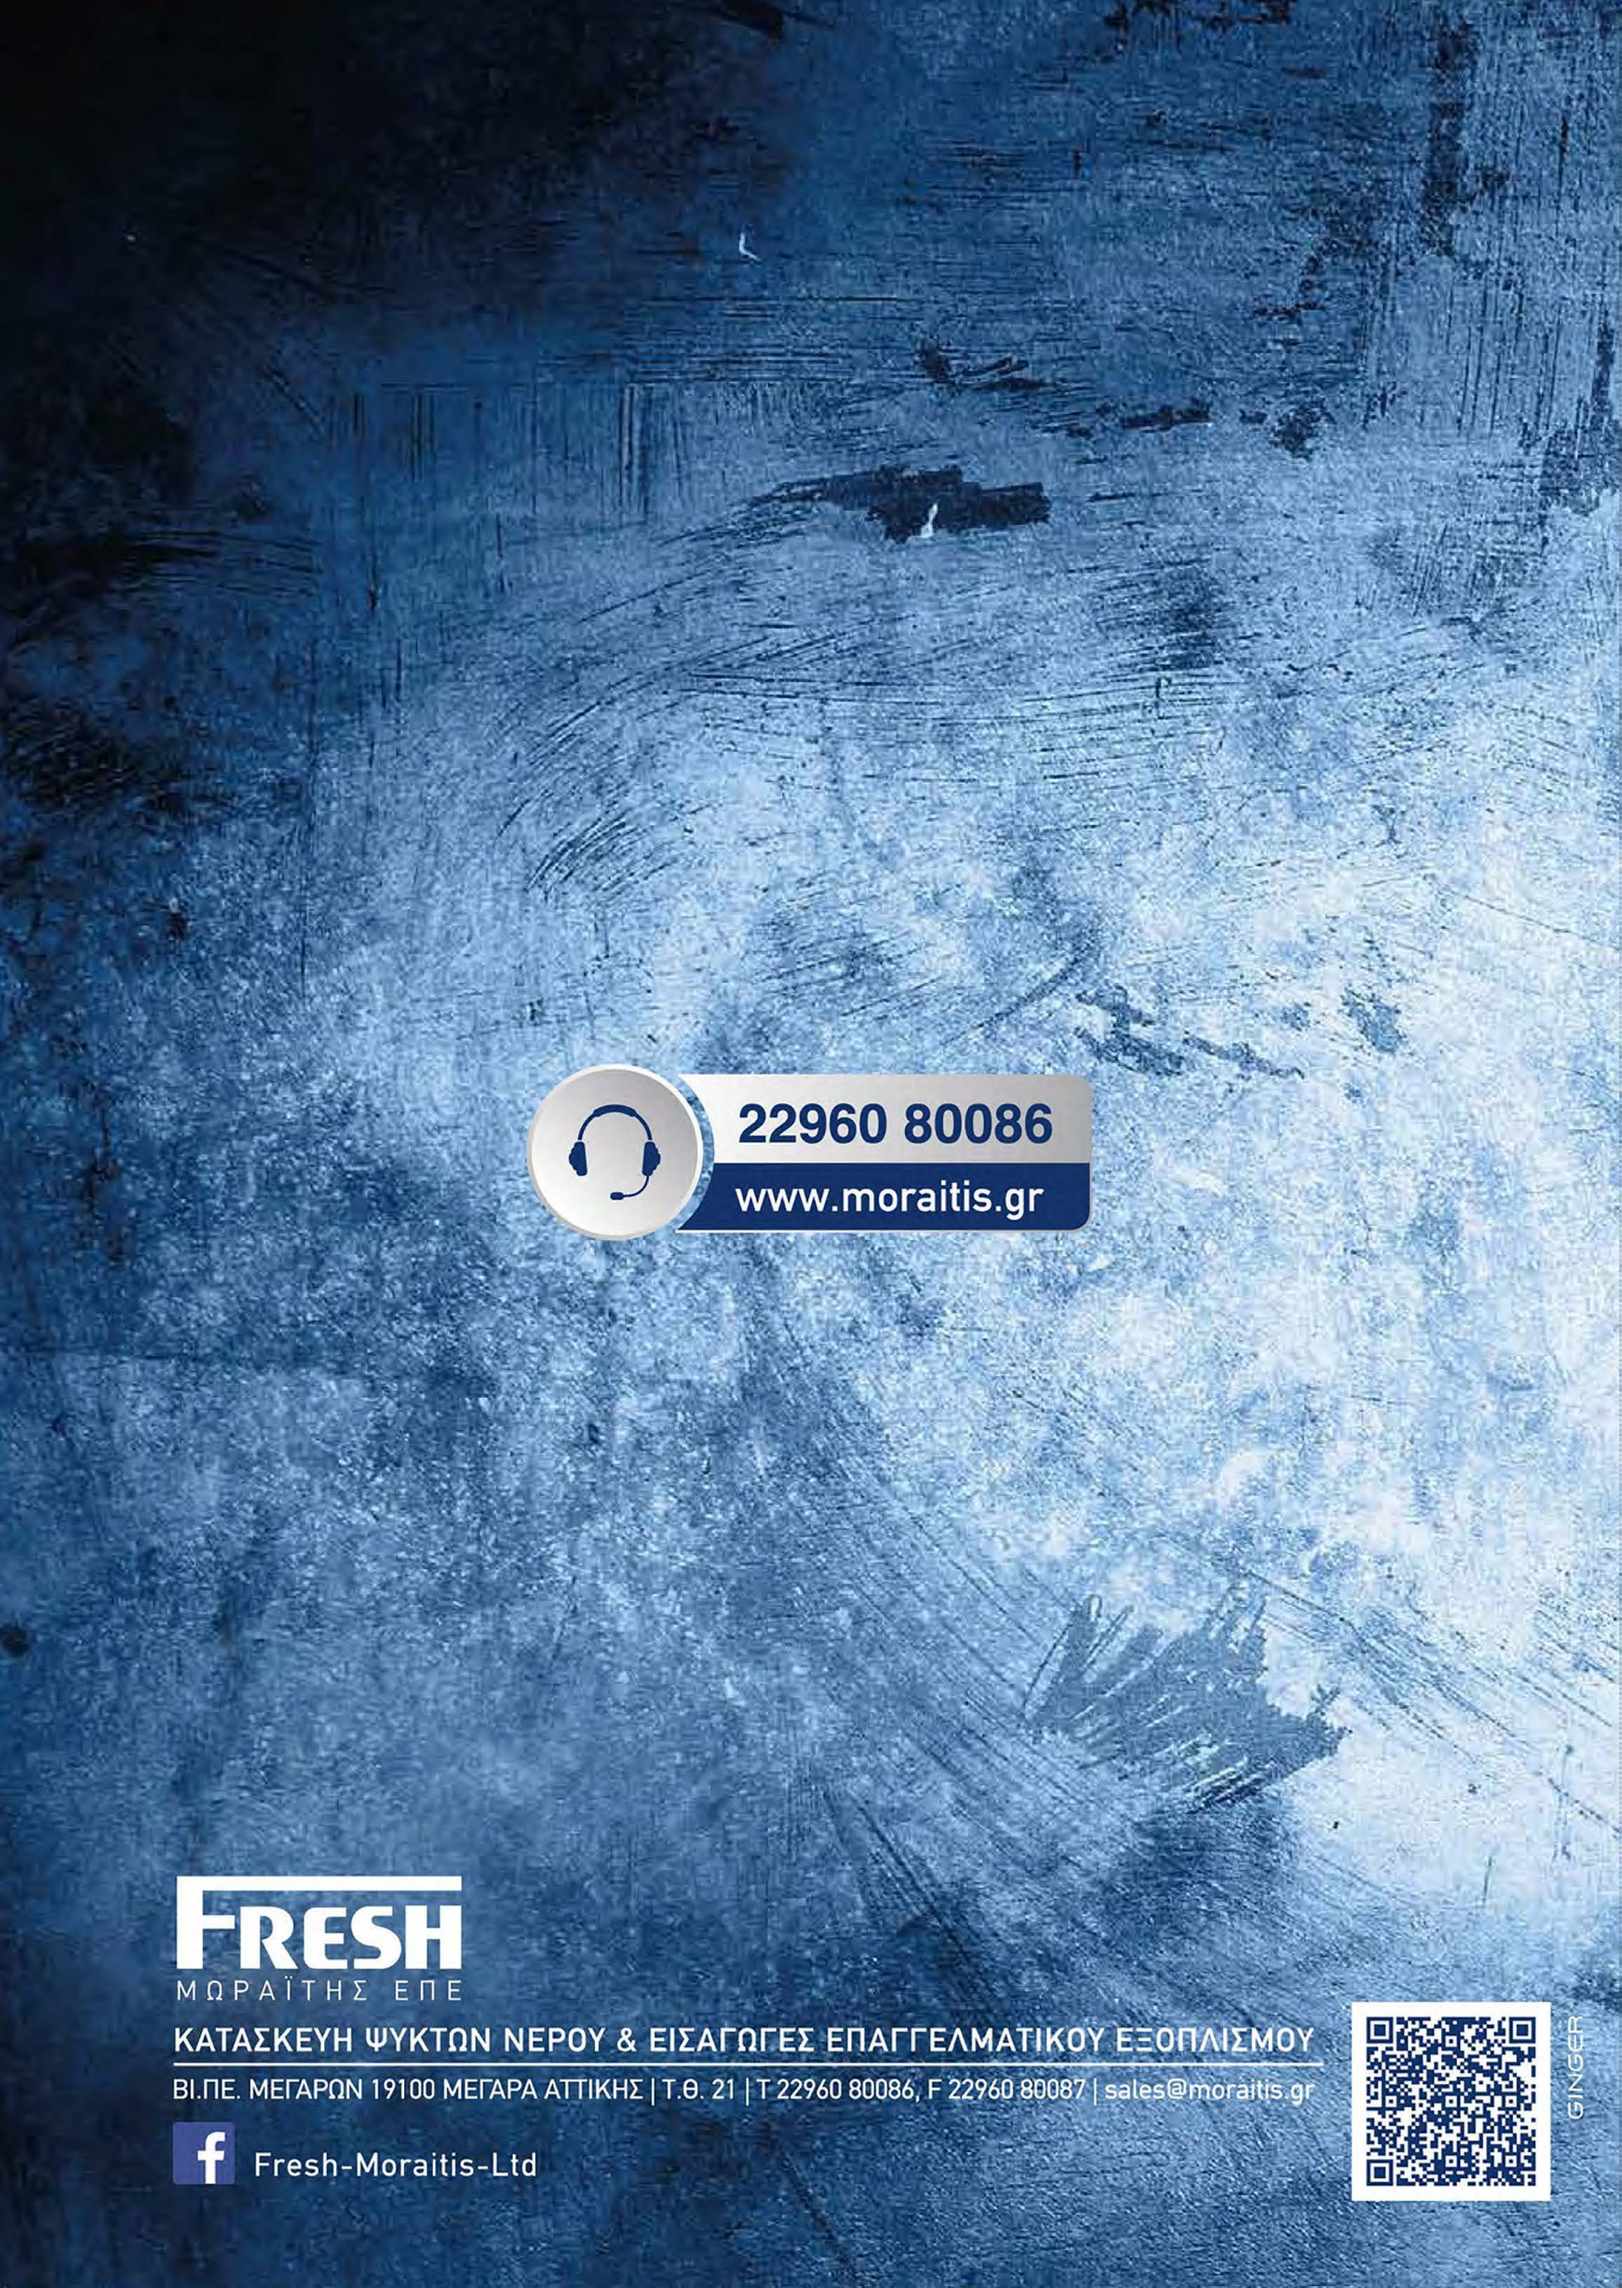
22960 80086
www.moraitis.gr
FRESH
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ & ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΙ.ΠΕ. ΜΕΓΑΡΩΝ 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Τ.Θ. 21 | T 22960 80086, F 22960 80087 | sales@moraitis.gr
Fresh-Moraitis-Ltd
GINGER