


# Drop in



Ανοξείδωτη κατασκευή  
 Ψυκτικό υγρό R-290  
 Θερμοκρασία πλάκας -4°C/+4°C.  
 Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας  
 Ενσωματωμένη αποχετευση  
 Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου  
 Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	Κατανάλωση (v Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
PF2G-GI	790x646x430	765x625x420	2GN1/1	240	325	1.930 €
PF3G-GI	1120x646x430	1095x625x420	3GN1/1	240	325	1.964 €
PF4G-GI	1445x646x430	1420x625x420	4GN1/1	280	435	2.100 €
PF5G-GI	1770x646x430	1745x625x420	5GN1/1	480	640	2.300 €
PF6G-GI	2095x646x430	2070x625x420	6GN1/1	480	640	2.800 €



### Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

Ανοξείδωτη κατασκευή  
 Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας  
 Ενσωματωμένη αποχετευση

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	Λ.Τ. (€)
PF2G	790x646x60	765x625x50	2GN1/1	1/5	1.332 €
PF3G	1120x646x60	1095x625x50	3GN1/1	1/5	1.355 €
PF4G	1445x646x60	1420x625x50	4GN1/1	1/3	1.480 €
PF5G	1770x646x60	1745x625x50	5GN1/1	1/3	1.695 €
PF6G	2095x646x60	2070x625x50	6GN1/1	1/3	2.050 €



## DROP IN

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία πλάκας 0°C/+5°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Για GN βάθους 150mm

Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CF3G-6-GI	1120x646x500	1095x625x490	3GN1/1-65	240	325	2.130
CF4G-6-GI	1445x646x500	1420x625x490	4GN1/1-65	280	436	2.380
CF5G-6-GI	1770x646x500	1745x625x490	5GN1/1-65	480	640	2.660
CF6G-6-GI	2095x646x500	2070x625x490	6GN1/1-65	480	640	3.127
CF1G-15-GI	465x646x580	445x625x570	1GN1/1-150	240	325	1.870
CF2G-15-GI	790x646x580	765x625x570	2GN1/1-150	240	325	2.025
CF3G-15-GI	1120x646x580	1095x625x570	3GN1/1-150	240	325	2.150
CF4G-15-GI	1445x646x580	1420x625x570	4GN1/1-150	280	436	2.400
CF5G-15-GI	1770x646x580	1745x625x570	5GN1/1-150	480	640	2.690
CF6G-15-GI	2095x646x580	2070x625x570	6GN1/1-150	480	640	3.200



## Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

Ανοξείδωτη κατασκευή

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ	Λ.Τ. (€)
CF3G-6	1120x646x135	1095x625x120	3GN1/1-65	1/5	1.510 €
CF4G-6	1445x646x135	1420x625x120	4GN1/1-65	1/5	1.740 €
CF5G-6	1770x646x135	1745x625x120	5GN1/1-65	1/3	2.200 €
CF6G-6	2095x646x135	2070x625x120	6GN1/1-65	1/3	2.570 €
CF1G-15	465x646x215	445x625x200	1GN1/1-150	1/5	1.350 €
CF2G-15	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	1/5	1.480 €
CF3G-15	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	1/5	1.560 €
CF4G-15	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	1/5	1.850 €
CF5G-15	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	1/3	2.265 €
CF6G-15	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	1/3	2.620 €



**DROP IN - Ψύξη με ανεμιστήρα**

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία 4°C/+12°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Ενσωματωμένη αποχετευση

Για GN βάθους 150mm


Ψηφιακός θερμοστάτης/ κινητός πίνακας ελέγχου

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Μοντέλο	Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Για GN	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CFV2G	790x715x770	750x695x760	2GN1/1-150	340	531	2.600 €
CFV3G	1130x715x770	1080x695x760	3GN1/1-150	480	781	2.815 €
CFV4G	1455x715x770	1405x695x760	4GN1/1-150	700	1165	3.190 €
CFV5G	1780x715x770	1730x695x760	5GN1/1-150	820	1690	3.560 €

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ**

CFVM2G	800x715x925	750x695x760	GN1/1-150	340	531	3.320 €
CFVM3G	1130x715x925	1080x695x760	GN1/1-150	480	781	3.980 €
CFVM4G	1454x715x925	1405x695x760	GN1/1-150	700	1165	4.480 €
CFVM5G	1780x715x925	1730x695x760	GN1/1-150	820	1690	4.975 €

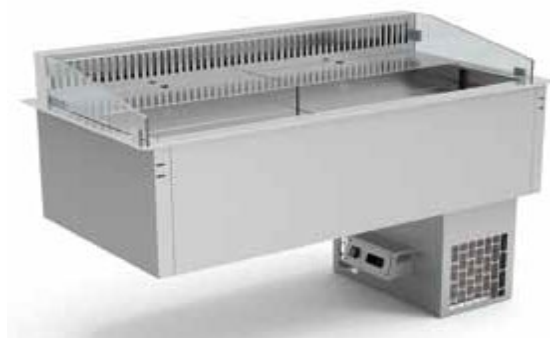**DROP IN - Παγωτού**

Ανοξείδωτη κατασκευή

Ψυκτικό υγρό R-290

Θερμοκρασία -15°C/-20°C.

Οικολογική μόνωση υψηλής πυκνότητας

Συρόμενες πόρτες

Χωρητικότητα 4 gn 360x165x180 mm

Τάση λειτουργίας 230V/50Hz

Το CH4 δεν περιλαμβάνει την ψυκτική μονάδα

Μοντέλο		Διαστάσεις	Διαστάσεις οπής	Κατανάλωση (ν Ισχύς (w))		Λ.Τ. (€)
CH4	NO	810x540x280	785x455x270	-	-	1.975 €
CH4-GI	SI	810x540x650	785x455x640	300	376	2.425 €



## Κολόνες

Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€) (2τεμ)
SSP	Φ50x440 mm	331 €
SSR	60X40X440	331 €
SSI	60X40X440	331 €

επικλινες




## Κρύσταλλα ισια

Μοντέλο	Διαστάσεις	Για κολόνες	Λ.Τ. (€)
CRI-2GN	647x515x6	SSP-SSR-SSI	139 €
CRI-3GN	977x515x6	SSP-SSR-SSI	156 €
CRI-4GN	1302x515x6	SSP-SSR-SSI	184 €
CRI-5GN	1627x515x6	SSP-SSR-SSI	232 €
CRI-6GN	1952x515x6	SSP-SSR-SSI	277 €




## Κρύσταλλα ισια με γεισο

Μοντέλο	Διαστάσεις	Στηρίγματα	Για κολόνες	Λ.Τ. (€)
CRR-2GN	647x540x105	4	SSP-SSR	432 €
CRR-3GN	977x540x105	4	SSP-SSR	468 €
CRR-4GN	1302x540x105	6	SSP-SSR	584 €
CRR-5GN	1627x540x105	6	SSP-SSR	681 €
CRR-6GN	1952x540x105	6	SSP-SSR	782 €



## Κρύσταλλα κουρμπαραστά

Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€)
CR-2GN	647x570x90	360 €
CR-3GN	977x570x90	422 €
CR-4GN	1302x570x90	455 €
CR-5GN	1627x570x90	481 €
CR-6GN	1952x570x90	512 €

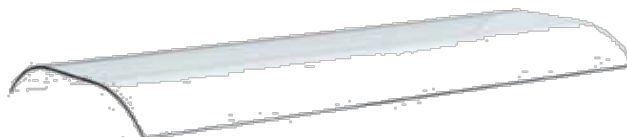

## Στήριξη

## Στηριγμα με φώς

	Μοντέλο	Διαστάσεις	Μήκος (mm)	w	Λ.Τ. (€)
2GN	DPL-2GN	654x135x75	720	8	423 €
3GN	DPL-3GN	984x135x75	1050	16	460 €
4GN	DPL-4GN	1309x135x75	1375	24	514 €
5GN	DPL-5GN	1634x135x75	1700	32	561 €
6GN	DPL-6GN	1959x135x75	2025	32	627 €



## Στηριγμα απλό

Για κρύσταλλα	Μοντέλο	Διαστάσεις	Λ.Τ. (€)
4GN	DPN-4GN	1309x70x16	61 €
5GN	DPN-5GN	1634x70x16	66 €
6GN	DPN-6GN	1959x70x16	70 €



## ΖΕΣΤΟ DROP IN ΜΕ ΝΕΡΟ

Θερμοκρασία: 50 °C έως 90 °C

Μοντέλο	Διαστάσεις		W	Λ.Τ. (€)
CCH1G	465x646x215	1GN1/1-150	1000	1.215 €
CCH2G	790x646x215	2GN1/1-150	1000	1.350 €
CCH3G	1120x646x215	3GN1/1-150	2000	1.653 €
CCH4G	1445x646x215	4GN1/1-150	3000	1.814 €
CCH5G	1770x646x215	5GN1/1-150	3000	2.153 €
CCH6G	2095x646x215	6GN1/1-150	4000	2.650 €







**ERATOS**  
catering and kitchen equipment



**FRESH**  
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΠΕ

**ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ - 19100 ΜΕΓΑΡΑ**  
**22960 80086 - sales@moraitis.gr**  
**www.moraitis.gr**